


# UTPデイトカメラ

# UTP-3010/TPR-3000VP

## 【外形図】

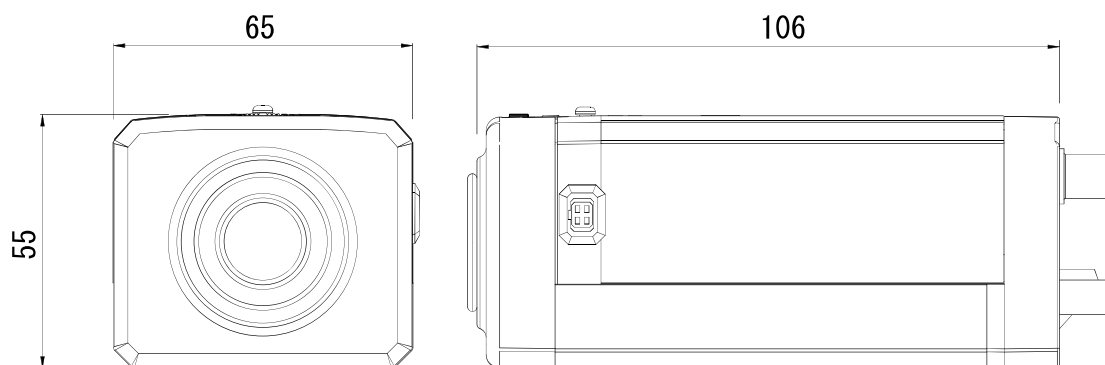

## 【仕様】

製品名	UTP-3010
TV方式	NTSC規格に準拠
撮像素子	1/3型 SONY SuperHAD CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
コンポジット映像出力	VBS 1Vp-p 75ohm
水平解像度	カラー:560TV本、白黒:600TV本
レンズマウント	CSマウント
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	0.02Lux
電子シャッター	1/60〜1/100,000秒、1/100秒
ホワイトバランス	2000°K〜8000°K
バックフォーカス調整	ダイヤル調整式(ビスによる固定)
設定スイッチ	ELC/ALC、BLC、FL、D/N
デイト方式	ICR(IRカットフィルター)
動作周囲温度/湿度	-10°C〜+50°C/10%〜85%RH(非結露) デュアル電源方式
供給電源	TPR-3000VPより供給/DC12V(9.6V〜14.4V)
消費電流	最大300mA
質量/外形寸法	約290g/65(W)×55(H)×126(D)mm
製品名	TPR-3000VP
供給電源	AC24V (21.6V〜26.4V)
AMP 利得	0.5〜17dB
周波数	2.5〜5MHz
AMP 出力	最大50Ω
コンポジット映像出力	VBS 1Vp-p 75ohm
送受信距離	1000M
動作周囲温度	-20°C〜+60°C
動作周囲湿度	10%〜85%RH(非結露)
外形寸法/質量	80(W) x43(H) x 28 (D)mm / 約90g

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>