




EX-SDIデジタルレコーダー UDR-JE2004/2008/2016



デジタル伝送で ノイズに強く高画質

デジタル伝送で画質劣化無し
ノイズの影響も受けにくい



長距離映像伝送

EX-SDIカメラとの接続で、
最大400mの長距離伝送を実現



HD-SDI機器からの 置き換え可能

EX-SDI/HD-SDIどちらの信号も入力可能



ジョグシャトルダイヤル

早送り、巻き戻し、
コマ送り操作も自由自在



各種スマートフォン対応 DDNS対応




「iPhone」「Android」など
から遠隔監視、検索、再生、
PTZコントロールが可能。




マルチ対応 クライアント用ソフトウェア

遠隔でライブ監視、録画データの
検索再生、バックアップが可能。

外部からのノイズ影響比較

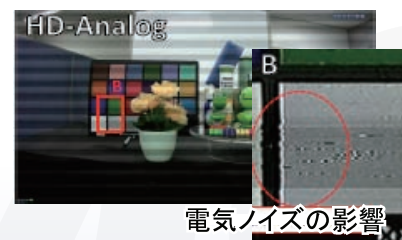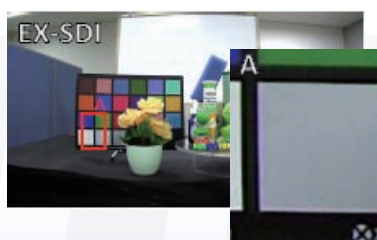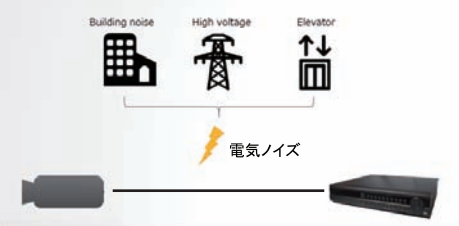

■ 外形寸法図

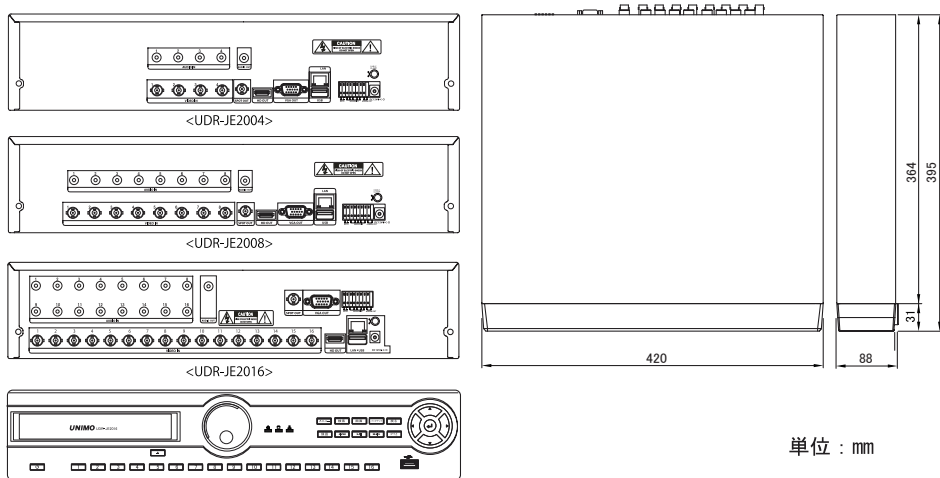

■ 仕様

項目		UDR-JE2004	UDR-JE2008	UDR-JE2016
ビデオ部	映像信号	EX-SDI (1080P/720P) / HD-SDI (1080P/720P)		
	映像圧縮方式	H.264		
	録画解像度	1920 × 1080、1280 × 720、720 × 480、 720 × 240、352 × 240		
	録画画質	4段階 (低、標準、高、最高)		
	監視速度	120fps	240fps	480fps
	録画速度	1280x720 : 1fps~30fps 1920x1080 : 1fps~15fps		
	モニター出力解像度	HDMI : 1920x1080、1280x1024、1024x768、800 × 600		
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画		
	再生検索	カレンダー、日付・時間、最初・最後のデータ、 システム・イベントログ、ブックマーク		
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)		
	その他機能	簡易設定ウィザード、システム設定値のインポート/エクスポート、 ジョグダイヤル		
インターフェース部	映像入力	4Ch (BNC端子)	8Ch (BNC端子)	16Ch (BNC端子)
	スポット	1Ch (BNC端子、アナログ出力)		
	モニター出力	HDMI (映像のみ)、VGA		
	音声入力/出力	4Ch/1Ch (RCA端子)	8Ch/1Ch (RCA端子)	16Ch/1Ch (RCA端子)
	アラーム入力/出力	4 (NO/NC)/1 (NO)		
	その他	RS-485、USB:2、LAN (RJ45)		
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、 Eメール通知、PTZコントロール		
	遠隔ソフトウェア	RAMS II (PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)		
一般	HDD	最大2台、S.M.A.R.T対応		最大4台、S.M.A.R.T対応
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク (RAMS II)		
	PTZ制御	RS-485		
	供給電源	DC12V 5A		DC12V 7A
	動作周辺温度/湿度	5℃~40℃ / 20%~90% RH(非結露)		
	質量	約 3.8Kg (HDDを除く)	約 4.0Kg (HDDを除く)	約 4.2Kg (HDDを除く)
	外形寸法	420(W) × 88(H) × 395(D) mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 設定画面




■ メインメニュー設定

システム、デバイス、イベント、録画、ネットワーク関連設定及びバックアップメニューで構成されています。簡易設定の画面順から簡単に設定可能です。

- 遠隔監視/設定/バックアップ
- カレンダー/イベント検索
- 録画スケジュール
- DDNS/NTPサポート
- モーション検知
- プリアラーム/ポストアラーム設定
- セキュリティパスワード

■ クライアント用ソフトウェア

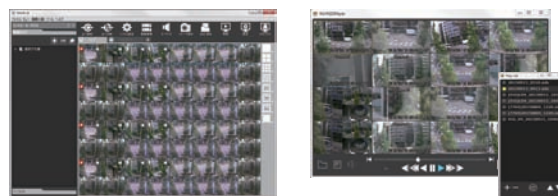


■ RAMS II (Remote Access & Monitoring System)

遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

■ RAMS II Player

RAMS II で録画した映像やキャプチャーした画像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。

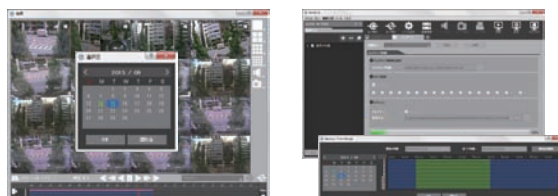

■ 検索・バックアップ


録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。早送り時も滑らかな映像が特長です。

■ Internet ExplorerでWeb監視



■ WEB監視、検索及び設定変更

ウェブブラウザを利用し遠隔地からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画検索、再生及びDVRの設定変更が可能です。



ご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境によりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。



ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: support-2@unimo.co.jp