


HD-SDI HI SPEED デジタルレコーダー

UHDR-J904/UHDR-J908/UHDR-J916

【外形図】

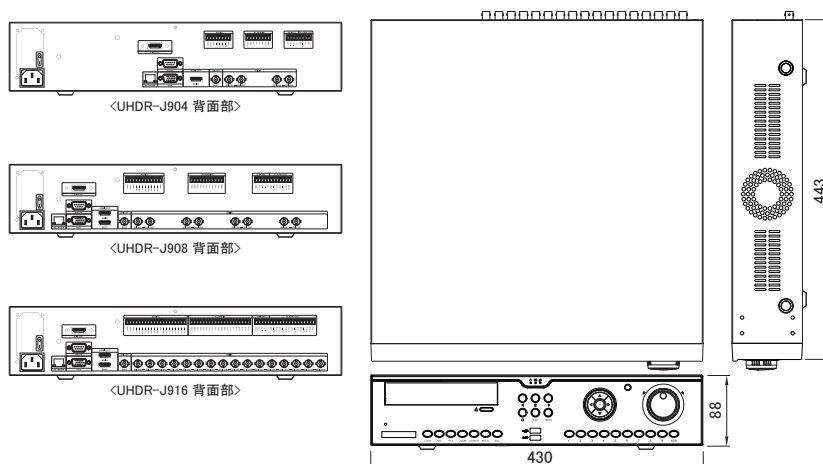

【仕様】

製品名	UHDR-J904	UHDR-J908	UHDR-J916
映像信号	HD-SDI(SMPTE 292M)		
映像入力	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スポット	HD-SDI × 1	HDMI(映像のみ) × 1、HD-SDI × 1	
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	1280 × 720p、1440 × 900p、1920 × 1080i、1920 × 1080p (60Hz)		
録画解像度	1280 × 720p、1920 × 1080i、1920 × 1080p		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	リアルタイム		
録画速度(1080p)	120fps	240fps	240fp
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生検索	カレンダー、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力	4(NO/NC)	8(NO/NC)	16(NO/NC)
アラーム出力	1(NO/NC)	2(NO/NC)	4(NO/NC)
音声入力/出力	4Ch/1Ch	8Ch/1Ch	16Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Mbps (Static、DHCP、E-mail) DDNS		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
プライベートエリア	30x17		
モーションエリア	30x17 (5段階感度)		
HDD	最大6台(1台あたり3TB上限) S.M.A.R.T対応		
e-SATAポート	× 1		
バックアップ	USB 2.0、DVD-RW(Optional)、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
シリアルポート	RS-232(Console、Reserved)		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ		
パスワード機能	有		
供給電源	AC 100~240V(50Hz/60Hz)		
消費電力	200W		
動作周辺温度	5°C~40°C		
質量	約5.7Kg(HDDを除く)		
外形寸法	430(W) × 88(H) × 443(D) mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>