

4Ch/8Ch デジタルマルチプレクサ

# UDM-400/UDM-800



UDM-400



UDM-800

HDMI 1.3、1.4、DVI1.0映像入力サポート

最大128チャンネル、リアルタイムモニタリング

DVR/NVR/PCなど多様な映像機器制御

多様なOSサポート(Windows7/8.1/10、Linux PC&サーバー)

マスター/サブ デュアルモニター出力 (UDM-400)


USB接続による映像機器制御管理

ユーザー設定自動保存機能

シーケンス出力機能

遠距離リモートコントローラー機能

## ■ 外形寸法図

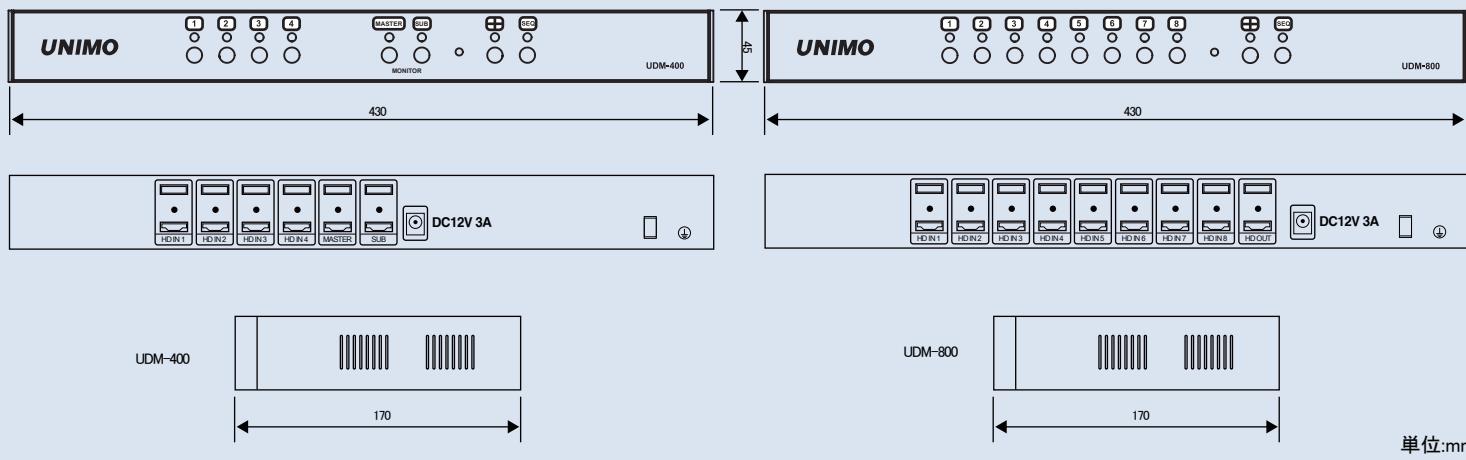

## ■ 仕様

製品名	UDM-400	UDM-800
映像入力/CH数	HDMI / 4CH	HDMI / 8CH
映像出力/CH数	HDMI / 2CH	HDMI / 1CH
制御方式/CH数	USB方式 / 4CH	USB方式 / 8CH
画面モード	1画面 / 4画面	1画面 / 4画面 / 6画面 / 9画面
画面別 解像度	1画面 4画面以上	HDTV, 480P, 720P, 1080i, 1080p, VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (入力と出力同様) 1024x768, 1280x768, 1280x720, 1280x960, 1360x768, 1366x768, 1400x900, 1400x1050, 1920x1080P
シーケンス時間	4, 8, 10, 15(sec)	4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 60(sec)
HDMI対応バージョン	1.3, 1.4A, DVI 1.0	
映像入力コネクタタイプ	HDMI Type A	
USB コネクタタイプ	USB2.0 Type A / USB3.0 Type A	
使用温度/湿度	0 ~ 40 °C / 0 ~ 75%	
入力電源	DC 12V 3A	
材質/質量	スチール/約3kg	スチール/約3.3kg
サイズ	430(L) X 170(W) X 45(H)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 機能案内



### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号  
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22.3F  
TEL:052-6326-4344 FAX:052-6326-4345

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:<http://www.unimo.co.jp> E-mail:[supporth-2@unimo.co.jp](mailto:supporth-2@unimo.co.jp)