
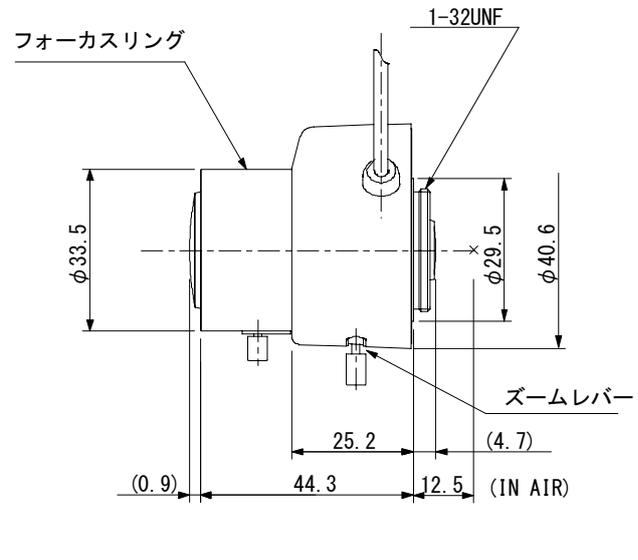


レンズ

TG3Z2910FCS-ID2

外観図

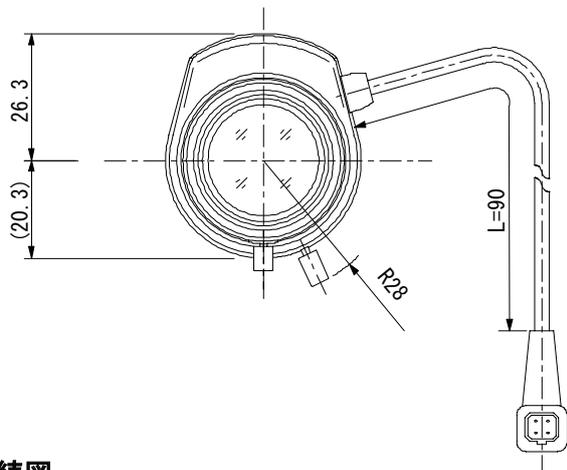

接続図



型名	TG3Z2910FCS-ID2		レンズ	前玉	φ18.8mm
焦点距離	2.9mm - 8.2mm		有効径	後玉	φ9.0mm
最大口径比	1:1.0		バック	テレ	14.0mm
画面サイズ	4.8mm x 3.6mm(φ6mm)		フォーカス	ワイド	7.8mm
作動範囲	アイリス	F1.0 - F360C	フランジバック		12.5mm
	フォーカス	0.5m - Inf.	マウント		CS-マウント
	ズーム	2.9mm - 8.2mm	フィルターサイズ		-
操作方法	アイリス	自動(DCタイプ)	外形寸法		φ33.5mm x 46.6mm x 44.3mm
	フォーカス	手動	質量		47g
	ズーム	手動			
包括角度	対角	1/3型	1/4型	91.0° - 33.0°	
	水平			70.7° - 26.3°	
	垂直			51.9° - 19.7°	
ガルバノメータ	駆動コイル	190Ω / 20°C			
	制動コイル	855Ω / 20°C			
作動温度範囲	-10°C - +50°C				

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>