


1. 外形図

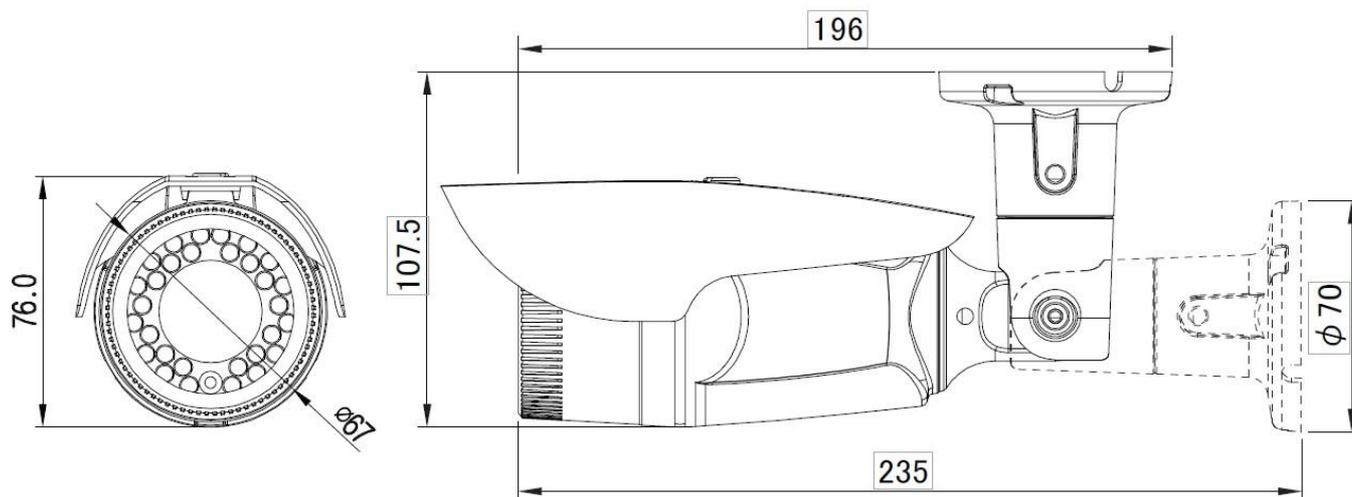

2. 仕様

製品名	FW7902-FC3
ハードウェア	32bit Embedded CPU NAND Flash 128Mbytes / SDRAM 128Mbytes Linux version 2.6.xx operating system Battery backed up real-time clock
撮像素子	1/2.7 型 プログレッシブスキャン MOS
解像度	1920H x 1080V, (2M)
レンズ	3.6mm(F1.8) Fixed Lens
LED	24 個
最低照度	0 Lux (IR on)
機能	True Day & Night (IR Cut Filter) AGC, AWB シャッター(MANUAL/AUTO) 水平反転/垂直反転 プライトネス/コントラスト/シャープネス
映像圧縮方式	M-JPEG/H.264
解像度	FULL HD:(1920x1080)、HD(1280x720)、D1(704x480) VGA(640x352)、CIF(320x176)、QCIF(160x96)
フレームレート	M-JPEG : Up to 30 fps @ 1920 x 1080 H.264 : Up to 30 fps @ 1920 x 1080
ストリーミング	M-JPEG/H.264 Dual Streaming (Simultaneously) Controllable frame rate & bandwidth
画質設定	圧縮レベル: 6 (M-JPEG, H.264) カラー: カラー/白黒
LAN	Ethernet RJ45(10/100Mbps)
SD カードスロット	Micro-SD サポート(※class6 以上推奨) 32G 上限
PoE	IEEE 802.3af
セキュリティ	ユーザーレベル管理
モーションディテクション	12x12=144 ブロック モーション感度: -100~100

ネットワークカメラ	FW7902-FC3
-----------	------------

管理	Web, Telnet, シリアルによる設定 Telnet, FTP 又は Web 経由のシステムアップデート
開発者サポート	HTTP, CGI, API ActiveX control development kit
供給電源	DC 12V(1A) 100~240VAC, 50/60Hz, 300mA
消費電力	DC 12V, 最大 5.4W
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C / 10%~90% RH(非結露)
DDNS	DDNS サポート (IPCCTVDNS)
同時接続	ライブ接続時 16 クライアントまで
ネットワーク接続	IE ウェブブラウザによるアクセス
システム インテグレーターサポート	Powerful API for software integration available at http://www.flexwatch.com , including Simple Viewer API, FlexWATCH Control SDK, event trigger data in video stream, embedded scripting and access to serial port peripherals over HTTP/TCP User can be installed user program daemon for event notification or sending image Embedded operating system: Linux 2.6
プロトコル	HTTP、RTP/RTSP、TCP/IP、FTP、Telnet、RARP、PPPoE、PAP、CHAP、DHCP、SMTP、NTP
安全認証	KC, FCC : Class A, CE : Class A, RoHS, IP66
外形寸法/質量	76(Ø) x 235(L)mm/約 600g(SMPS を除く)

*すべての仕様は予告なく変更される場合があります。