


HD-SDI Hybrid デジタルレコーダー

UDR-J7804A0/UDR-J7804A4/UDR-J7804A12

【外形図】

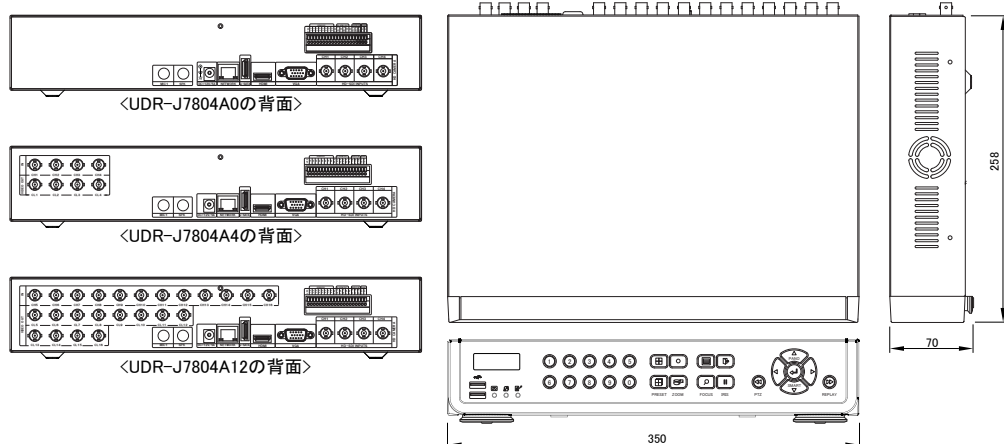

【仕様】

製 品 名	UDR-J7804A0	UDR-J7804A4	UDR-J7804A12
映像信号	HD-SDI(SMPTE292M)	HD-SDI(SMPTE 292M)、SD(CVBS)	
映像入力	HD:4Ch	HD:4Ch、SD:4Ch	HD:4Ch、SD:12Ch
スルーアウト	-	SD:4Ch	SD:12Ch
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	1024×768、1280×720p、1280×1024、1440×900p、1920×1080i、1920×1080p 60Hz		
録画解像度(HD)	1280×720p、1920×1080i、1920×1080p		
録画解像度(SD)	-	D1(720x480)、halfD1(720x240)、CIF(360x240)	
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	リアルタイム		
録画速度 HD(1080p/720p)	60fps/120fps		
録画速度 SD(704×480)	-	120fps	
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル・イベント (アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生検索	カレンダー、イベント (アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力	4(NO/NC)	8(NO/NC)	
アラーム出力	1(NO/NC)	2(NO/NC)	
音声入力/出力	4Ch/1Ch		
ネットワーク	10/100/1000 Mbps (Static、DHCP) DDNS、E-mail		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
プライベートエリア	HD:30×17	HD:30×17、SD:22×15	
モーションエリア	HD:30×17	HD:30×17、SD:22×15 (5段階感度)	
HDD	最大2台 (S.M.A.R.T対応)		
e-SATAポート	×1		
バックアップ	USB 2.0、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ		
パスワード機能	有		
供給電源	AC 100V～240V (50Hz/60Hz 60W)		
消費電流	12V 5A (AC Adaptor)		
動作周辺温度	5℃～40℃		
質量	約2.3Kg(HDDを除く)		
外形寸法	350(W) × 70(H) × 258(D) mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>