


## HD-SDI ボックスカメラ

UHC-1120

## 【外形図】

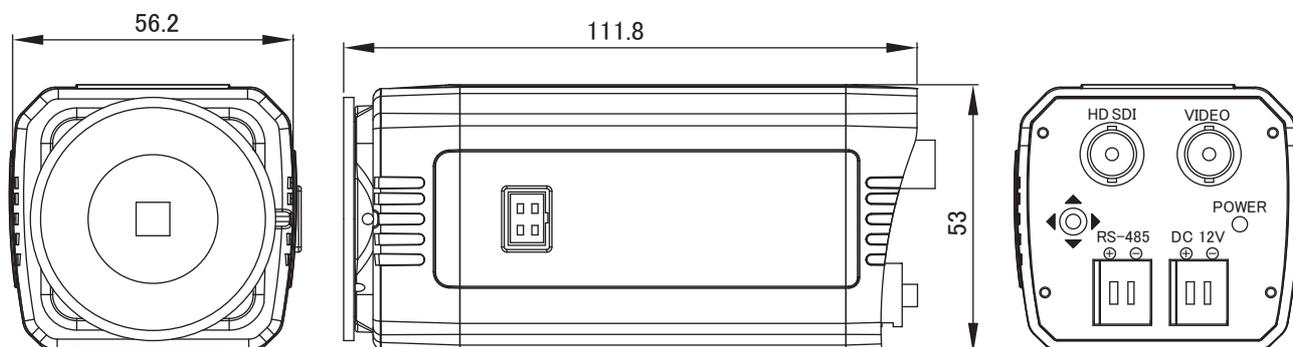

## 【仕 様】

製品名	UHC-1120
撮像素子	1/3型 2.1Mega-Pixel Panasonic progressive CMOS
総画素数	2010(H) × 1108(V)
有効画素数	1944(H) × 1092(V)
ビデオ出力(HD)	HD-SDI (SMPTE 292M) 75Ω BNC
同期方式	内部同期
サブモニター映像出力	CVBS 1Vp-p 75Ω
レンズマウント	C/CSマウント
ビデオ出力解像度	1920x1080 (30p/25p)
HD映像伝送距離	5C-FB 100m
S/N比	50dB 以上( AGC OFF )
最低照度(カラー/白黒)	1.0 Lux(0.002 Lux @DSS) / 0.5Lux(0.001 Lux @DSS)
デイ/ナイト	ICR(IRカットフィルター)
電子シャッター	1/30 ~ 1/50,000秒・FLK
SENSE-UP	×2 ~ ×30
ホワイトバランス	ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル、AWB
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	WDR/BLC/HSBLC
その他機能	モーション、D-WDR、DEFOG、プライバシーマスク、IR SMART、欠陥画素補正、デジタルズーム
通信	RS-485(Pelco-D)
動作周囲温度	-10℃~+50℃
動作周囲湿度	30%~80%RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大200mA
質量	約200g
外形寸法	56.2(W) × 53(H) × 111.8(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>