


ネットワーク スピードドームカメラ

FW7804-FNC

【外形図】

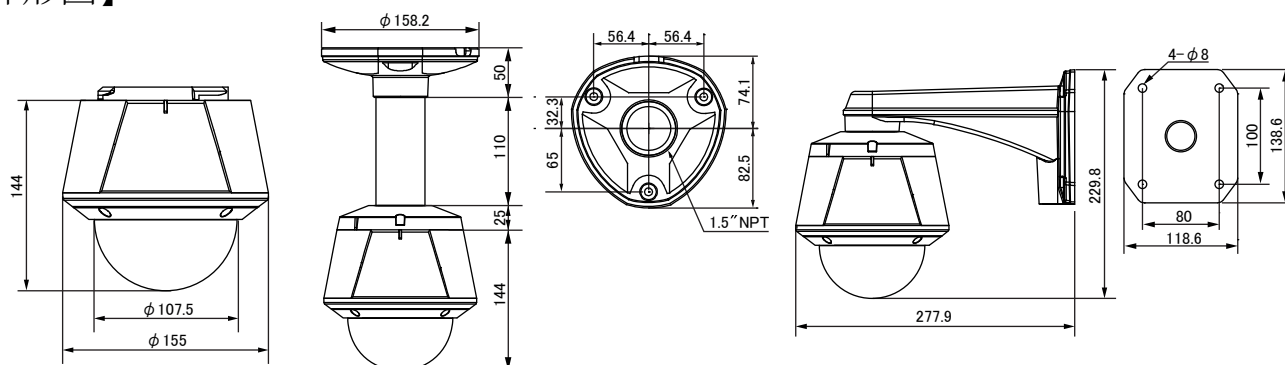

<天吊又は壁付タイプ選択>

【仕様】

製品名	FW7804-FNC
撮像素子	1/2.8型 Progressive scan CMOS 2.47M
有効画素数	200万画素
サブモニター映像出力	CVBS 1V _{p-p} 75Ω
最低照度	0.5Lux(カラー)/0.001Lux(白黒)
映像圧縮方式	H.264 High Profile & MJPEG
転送速度	最大 30fps@1920×1080
逆光補正	WDR、BLC、DEFOG、DSS
ズーム	光学10倍(F1.6~1.8、f=5.1~51mm)・デジタル12倍
画角	54°(Wide)~4.9°(Tele)
PTZ機能	256 プリセット、4 パターン、10 スイング、8 グループ
マスキング領域	8ヶ所
音声	双方向オーディオ通信
音声圧縮方式	8bit PCM、8KHz、8KByte/sec
外部通信	RS-485
ネットワーク	10/100 Mbps (Static、DHCP) DDNS、E-mail
SDカードスロット	Micro SDHC
レートコントロール	VBR/CBR (H.264、32k~12Mbps)
プロトコル	HTTP、RTP/RTSP、TCP/IP、FTP、Telnet、RARP、PPPoE、DDNS UPnP、PAP、CHAP、DHCP、SMTP client (E-mail)、NTP and etc
アラーム入力/出力	1入力/1出力
防水規格	IP67
動作周囲温度	-30°C~+50°C
動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)
ファン/ヒーター	有
安全認証	KC、FCC、CE、RoHS
供給電源	DC12V 27.6W、PoE(option)
消費電流	2.3A
質量	約2.2kg(ブラケットを除く)
外形寸法	277.9×229.8mm(壁付き金具の場合)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>