
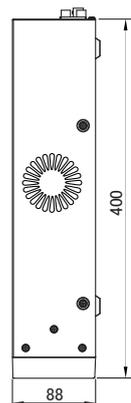
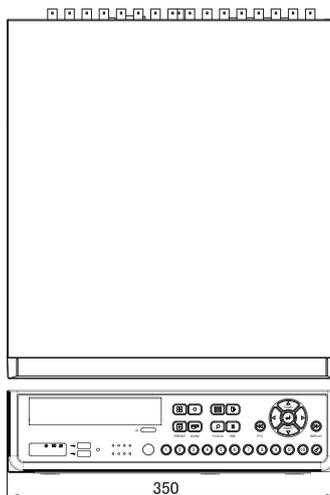




960H対応デジタルレコーダー

UDR-J7704A/J7708A/J7716A

【外形図】



【仕様】

単位：mm

商品名	UDR-J7704A	UDR-J7708A	UDR-J7716A
映像信号	NTSC		
映像入力	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スルーアウト	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スポット	1Ch BNC		
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA、BNC		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	SWITCH、1024×768p、1280×720p、1280×1024p、1440×900p、1600×1200p、1920×1080p		
録画解像度	960H(960x480)、D1(720x480)、CIF(360x240)		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	120 fps	240 fps	480 fps
録画速度	120 fps at 960H	240 fps at 960H	480 fps at 960H
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、プリ・ポスト)		
再生検索	クイック、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、パノラマ、PREVIEW、SMART)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力/出力	4 (NO・NC) / 1 (NO)	8 (NO・NC) / 2 (NO)	16 (NO・NC) / 4 (NO)
音声入力/出力	4Ch/1Ch	8Ch/1Ch	16Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Base-T (Static、DHCP)、DDNS、E-mail		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
デジタルズーム	×2、×4		
プライベートエリア	16×12		
モーションエリア	16×12		
HDD	最大4台 (S.M.A.R.T対応)		
e-SATA	×1		
バックアップ	USB 2.0、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USB メモリ		
パスワード機能	電源OFF、メニュー表示、録画停止、その他(キーロック)		
消費電力	DC12V 5A 60W		
動作周辺温度	5°C～40°C		
動作周辺湿度	20%～80% RH(非結露)		
質量	約5.4Kg(HDDを除く)		
外形寸法	350(W)×88(H)×400(D) mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>