


AHDデジタルレコーダー

UDR-JA1004

【外形図】

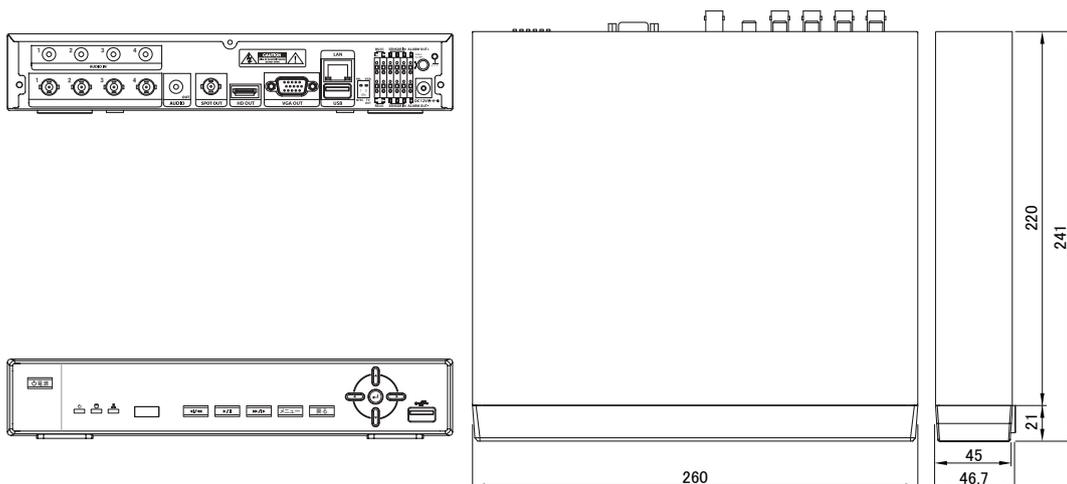

単位：mm

【仕様】

商品名	UDR-JA1004
映像信号	AHD 2.0 (NTSC)
映像入力	4Ch BNC
スポット	1Ch BNC(SPOT/MAIN兼用)
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA、BNC(SPOT/MAIN兼用)
映像圧縮方式	H.264
画像解像度	HDMI: 800×600、1024×768、1280×1024、1920×1080p
録画解像度	AHD:1280×720、1920×1080 / CVBS:352×240、720×240、720×480、960×480
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)
監視速度	120 fps
録画速度	352×240(CIF)、720×240(D1 HALF)、720×480(D1)、960×480(960H) / 120fps 1280×720(AHD 1.0)、1920×1080(AHD 2.0) / 60fps
フレーム設定	AHD:1fps～15fps/CVBS:1fps～30fps
録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、プリ・ポスト)
再生検索	カレンダー、日付・時間、最初・最後のデータ、システム・イベントログ、POS、ブックマーク
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32 (正・逆)
アラーム入力/出力	4 (NO/NC)/1 (NO)
音声入力/出力	4Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Base-T (Static、DHCP)、DDNS、E-mail
遠隔ソフトウェア	RAMS II (PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
デジタルズーム	ライブ、再生
モーションエリア	22×15
HDD	最大1台、S.M.A.R.T対応
バックアップ	USB 2.0、ネットワーク
PTZ制御	UTC(PELCO-C)、RS-485(PELCO-D)
S/Wアップグレード	ネットワーク、USB メモリ
供給電源	DC12V 3A 36W
動作周辺温度/湿度	5℃～40℃ / 20%～90% RH(非結露)
質量	約1.3Kg(HDDを除く)
外形寸法	260(W)×46.7(H)×241(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事が有ります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>