


AHD 2.0 ドームカメラ

UAHD-3720AF

【外形図】

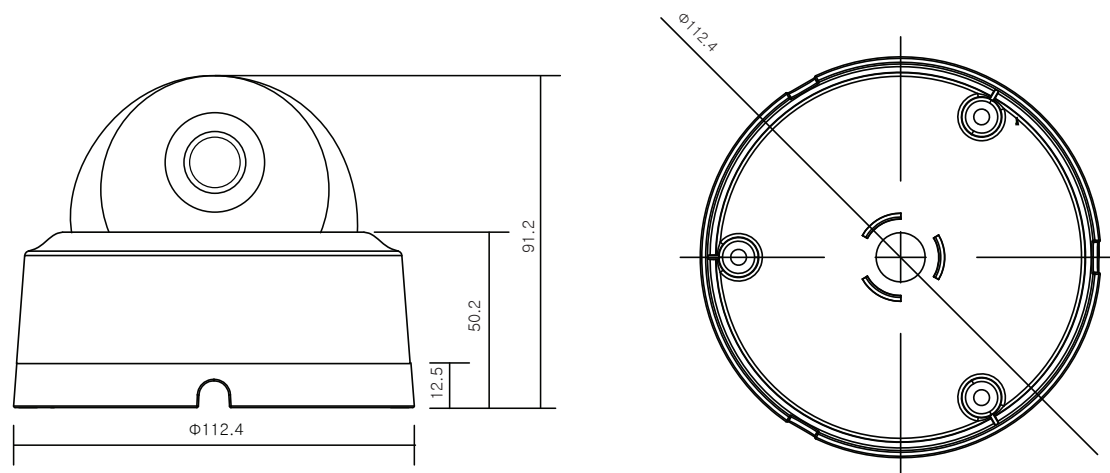

【仕 様】

単位:mm

項 目		UAHD-3720AF
カメラ部	撮像素子	1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
	有効画素数	1944 (H) × 1092 (V) 2.12M
	ビデオ出力	AHD (1080P) , CVBS (1.0Vp-p 75ohm, Composite)
	サブモニター出力	CVBS
	ビデオ出力解像度	AHD (1080) 、CVBS (960H)
	S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	0.03 lx (電子感度アップ * 4、AGC MAX、F1.4)
		0.003 lx (電子感度アップ * 4、AGC MAX、F1.4)
	シャッタースピード	1/30 ~ 1/30,000秒、FLK
	電子感度アップ	Off、×2 ~ ×32倍
	デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)
	ホワイトバランス	オート、オートEXT、ONE PUSH、マニュアル
	逆光補正	TRUE WDR (15FPS) / BLC / HLC
	ノイズリダクション	2D/3DNR (低/中/高)
	その他カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG
レンズ部	焦点距離	f = 2.8~12 mm (光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍)
	F値	F1.4
	画角	水平 81.2° ~ 22.6° 垂直 65.4° ~ 17°
一般	マイクロフォン	コンデンサマイク (-38±3 dB)/RCA出力
	動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃ 10%~85% RH (非結露)
	供給電源/消費電流	DC12V (±10%) 300mA / 3.6W
	質量	約325g
	外形寸法	Φ112.4x91.2 (H) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>