


【外形図】

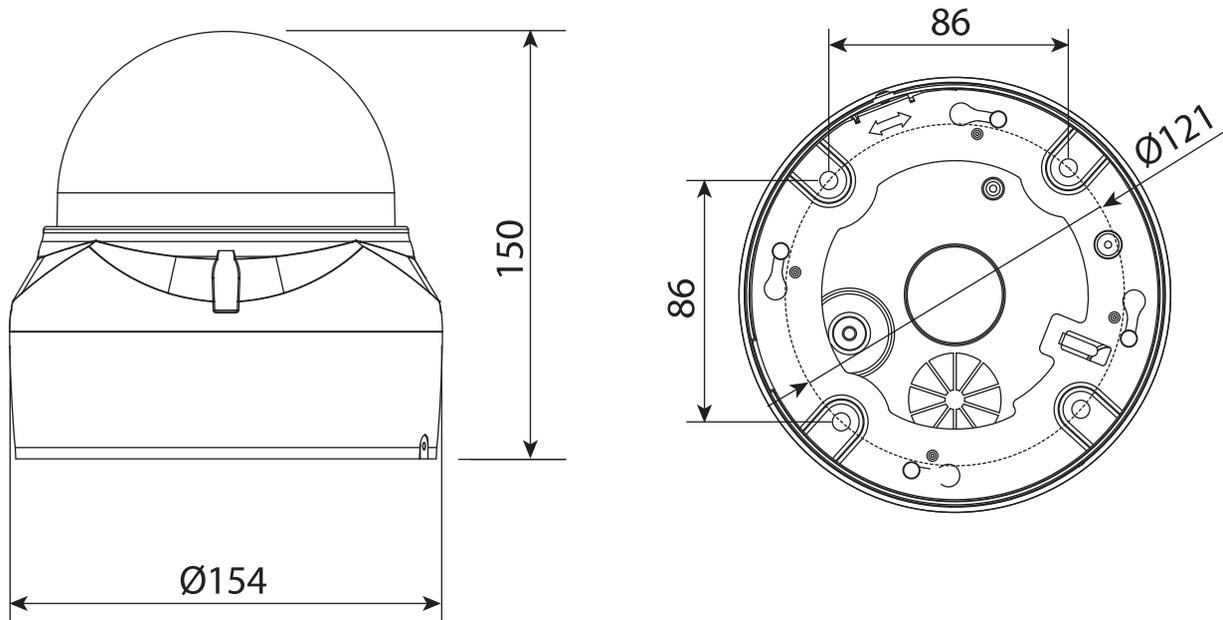

単位:mm

【仕様】

項目		UPT-370
カメラ部	撮像素子	1 / 2.8 "SONY STARVIS CMOS Sensor
	有効画素数	1945(H) x 1097(V)
	スキャンモード	プログレッシブスキャン
	ビデオ出力解像度	1920x1080、1280x1024、1280x720 / 960、704x480 / 576、640 x 360/480、320 x 240
	S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー: 0.35 lx (電子感度アップ, AGC MAX, F1.6)
		白黒: 0.013 lx (電子感度アップ, AGC MAX, F1.6)
	シャッタースピード	オート(1 / 10,000~1/5秒)、マニュアル
	デイ/ナイト	TRUE D / N(オート、デイ、ナイト)
	ホワイトバランス	オート、白熱灯、蛍光灯、屋外
	逆光補正	True WDR/BLC
	ノイズリダクション	3DNR
その他 カメラ機能	モーション検知、イベントバッファリング、FTPアップロード、 マスキング、PoE対応	

ネットワークスピードドームカメラ		UPT-370
カメラ部	映像圧縮方式	H.264(ベースライン、メイン、ハイプロファイル)、MJPEG
	伝送速度	60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1)
		30fps(Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)
	ビットレート設定	CVBR、VBR
オーディオ圧縮方式	G.711	
レンズ部	焦点距離・F値	光学ズーム X20、 4.7mm ~ 94mm F1.6 ~ 3.5
	回転角度	Pan : 360° (Endless) Tilt : -10 ~ 190°
	回転速度	380° /秒(プリセット)
ネットワーク部	プロトコル	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP,
		RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
	ONVIF	Onvif Profile S
	イベント通知	E-mail, FTP、Notification Server、XML通知、音声アラーム
	遠隔接続	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	ライブ:10ユーザー、再生:3ユーザー
	API	Open API、ONVIF準拠
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)	
一般	アラーム	4入力、1出力(Terminal Block)
	音声入/出力	1入力、1出力(3.5mm ステレオ プラグ)
	SDカードスロット	Micro SDHC、SDXC(32GB)
	防水規格	IP 66
	動作周囲温度/湿度	-10~+ 50°C 0~90%RH(非結露)
	供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換、Class0)、12VDC、24VAC
	消費電流	PoE(48V) 250mA(12W) or DC12V 1000mA(12W) or AC24V/500mA(12W)
	質量	約1.6kg
	外形寸法	154(φ)X150(H)mm
※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。		