


ワンケーブルダイナイトドームカメラ

UOD-219E

【外形図】

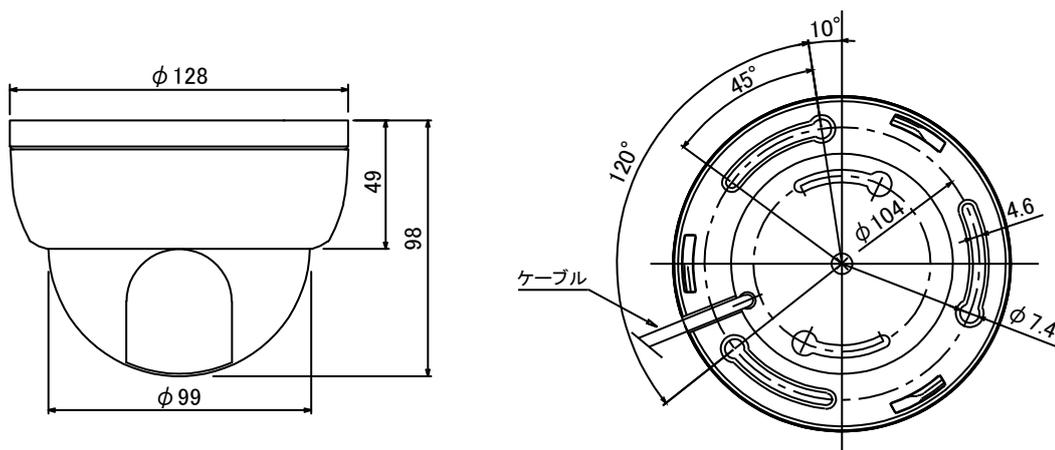

【仕様】

製品名	UOD-219E
総画素数	1/3型 Sony 960H Exview HAD CCD II
有効画素数	1305(H) × 1049(V)
撮像素子	1280(H) × 720(V)
TV方式	NTSC方式
レンズ(焦点距離)	f=2.8~12mm
画角	水平94° ~30° / 垂直63.8° ~23.7°
撮像面積	4.8 × 3.6mm
走査周波数	水平: 15.734 (kHz) 垂直: 59.94 (Hz)
同期方式	内部同期方式
映像出力	1Vp-p 75Ω
水平解像度	520TV本
S/N比	52dB(AGC OFF、WEIGHT ON)
最低被写体照度	0.07Lux (映像出力 25IRE F1.2)
AGC	オート(36dB max)
電子アイリス	1/60~1/60,000秒
電子シャッター	FLICKER/自動/手動(1/60~1/100,000)
ホワイトバランス	手動/自動-WIDE/自動-NARROW/PUSH
OSDモード	有り
逆光補正	オフ/バックライト補正/WDR
WDR	低/中/高
DNR	オン/自動/オフ
デイ/ナイト	自動/カラー/モノクロ/外部-高/外部-低/外部-CDS
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラUPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	1.8W(12V 150mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	310g
外形寸法	φ128 × 98(H)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>