


【外形図】

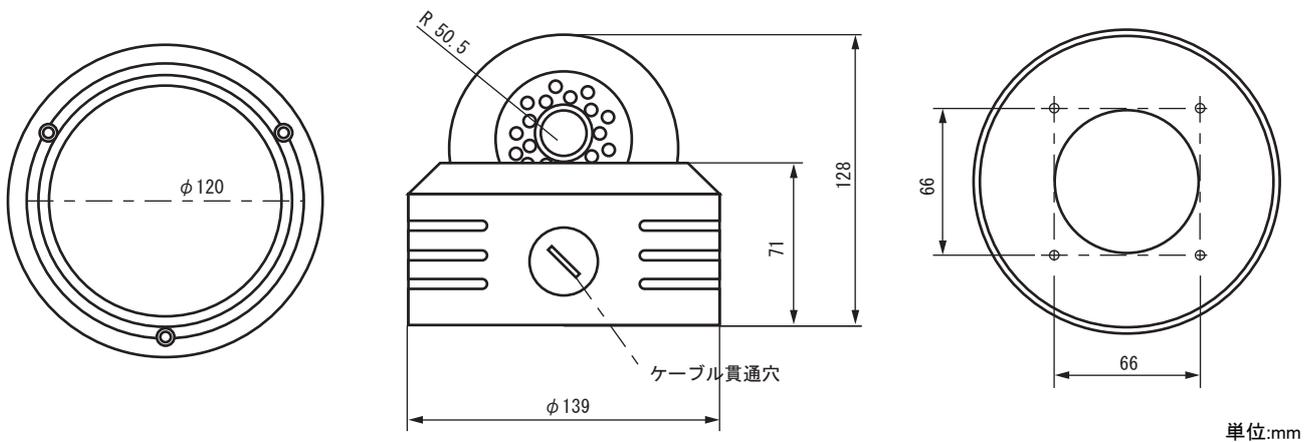

【仕 様】

項目		UAHD-762IR	
カメラ部	撮像素子	1/3型 2.19 Mega pixel SONY CMOS	
	有効画素数	1984(H) x 1105(V) 2.19M	
	ビデオ出力	AHD又はCVBS 1Vp-p 75Ω BNC端子	
	サブモニター出力	-	
	ビデオ出力解像度	AHD(1920 × 1080P)/CVBS(960H)	
	S/N比	55dB以上 (AGC OFF)	
	最低照度	カラー	0.015 lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)
		白黒	0.015 lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)、0 lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	1/30～1/50,000秒・FLK	
	電子感度アップ	OFF、×2～×30	
	デイ/ナイト	IRカットフィルター方式(ICR、ICRカットフィルター付き)	
	ホワイトバランス	ATW、AWC、室内、室外、マニュアル、AWB	
	逆光補正	BLC/HSBLC	
	ワイドダイナミックレンジ	オート/ON/OFF	
	ノイズリダクション	2DNR、3DNR	
その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG		
レンズ部	ズーム	光学4倍	
	焦点距離	f= 2.8～12 mm	
	絞り	AUTO (F1.4～360)	
	画角	水平:96°～36° /垂直:51°～19°	
一般	搭載LED数/投光距離	18個/10～15m	
	映像伝送距離	5C-FB: 700m 3C-2V: 300m	
	防水規格	IP66	
	動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃/20%～80% RH(非結露)	
	供給電源	①電源重畳式(専用コントローラーUPVシリーズ) ②DC12V(±10%)	
	消費電流	最大220mA	
	質量	約820g	
外形寸法	φ139 x 128(H)mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。