


EX-SDIデジタルレコーダー

UDR-JE2004L

【外形図】

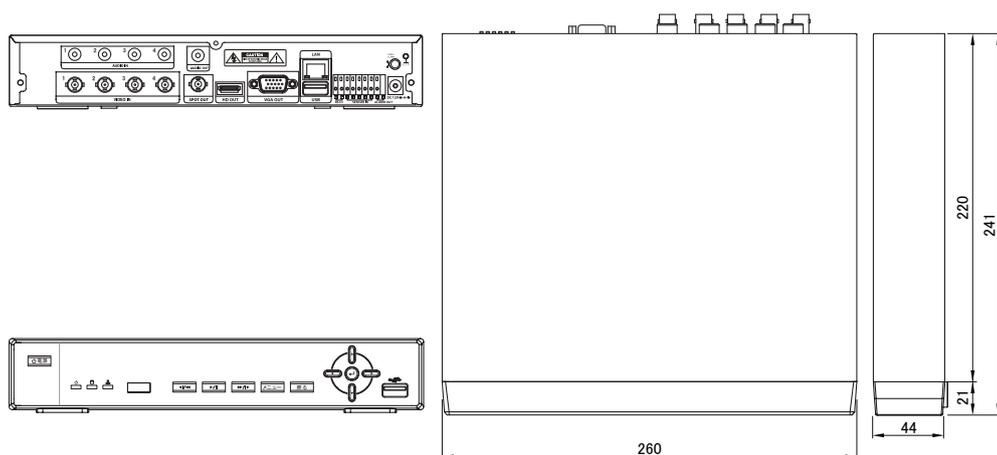

単位：mm

【仕様】

項目		UDR-JE2004L
ビデオ部	映像信号	EX-SDI(1080P/720P) / HD-SDI(1080P/720P)
	映像圧縮方式	H.264
	録画解像度	1920 x 1080、1280 x 720、720 x 480、 720 x 240、352 x 240
	録画画質	4段階(低、標準、高、最高)
	監視速度	120fps
	録画速度	1280x720 : 1fps ~ 30fps 1920x1080 : 1fps ~ 15fps
	モニター出力解像度	HDMI: 1920x1080、1280x1024、1024x768、800 x 600
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	カレンダー、日付・時間、最初・最後のデータ、 システム・イベントログ、ブックマーク
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)
	その他機能	簡易設定ウィザード、システム設定値のインポート/エクスポート
インターフェース部	映像入力	4Ch (BNC端子)
	スポット	1Ch (BNC端子,アナログ出力)
	モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA
	音声入力/出力	4Ch/1Ch (RCA端子)
	アラーム入力/出力	4 (NO/NC)/1 (NO)
	その他	RS-485、USB:2、LAN (RJ45)
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、 Eメール通知、PTZコントロール
	遠隔ソフトウェア	RAMSII(PC)、i-RAMSII(iPhone、iPad)、a-RAMSII(Android)
一般	HDD	最大1台、S.M.A.R.T対応
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク (RAMSII)
	PTZ制御	RS-485
	供給電源	DC12V 3A
	動作周辺温度/湿度	5°C ~ 40°C / 20%~90% RH(非結露)
	質量	約1.3Kg (HDDを除く)
外形寸法	260(W)×44(H)×241(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事が有ります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>