


AHD 4画面分割装置

AHD-04N

【外形図】

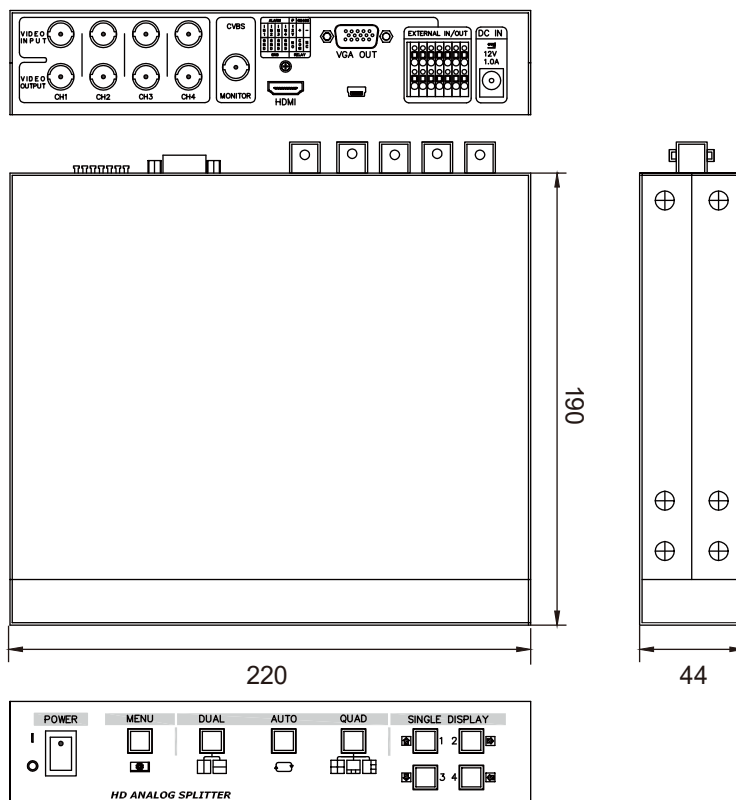

単位:mm

【仕様】

製品名		AHD-04N
映像入力		BNC(75Ω 1Vp-p) x 4 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
映像出力		BNC(スルーアウト / 75Ω 1Vp-p) x 4 HDMI x 1, D-SUB x 1, BNCx1
出力解像度	HDMI	1920 x 1080P (Full HD) / 1920x1080i (HD) 1680x1050 (WSXGA) / 1280x1024(SXGA)
	D-SUB	1680x1050 (WSXGA) / 1280x1024(SXGA)
	BNC	(モニター)720 x 480 @50/60Hz
映像方式		NTSC/PAL選択可能
画面分割		1, 2V, 2H, 4, 4B, 4R
OSD		英数字で16字まで可能
外部インターフェース	RJ-45	Firmware アップグレード用
	RS-485	外部製品との連動通信端子
	その他	アラーム入力:4、アラーム出力:1 DC出力:1
使用電源		DC12V/0.5A
消費電力		6W
動作温度/湿度		0°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
材質/質量		スチール/約2kg
外形寸法		220(W) x 44(H) x 190(D)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>