


【外形図】

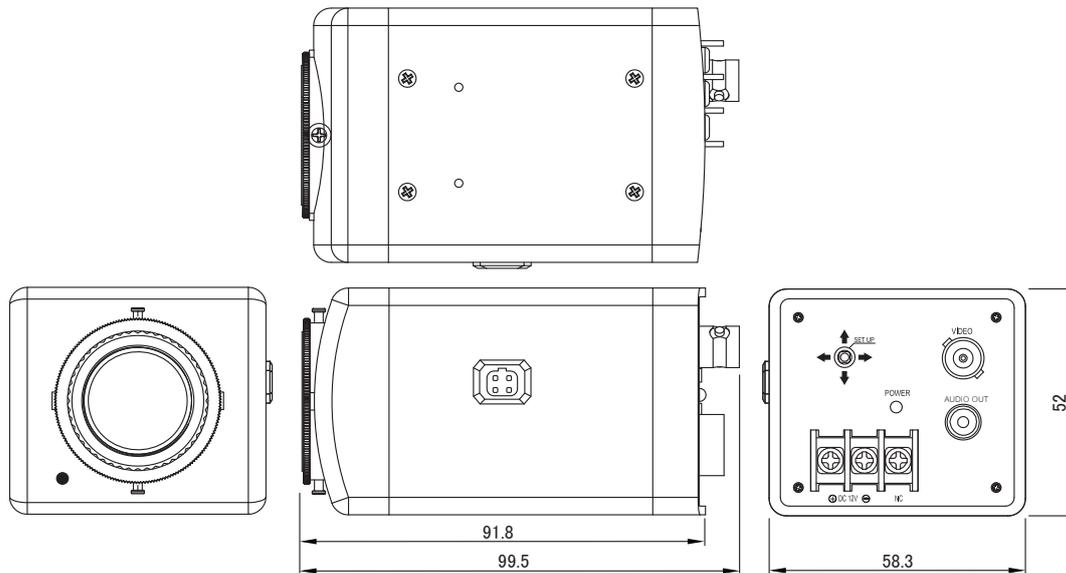

単位:mm

【仕様】

項目		UAHD-732
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
	有効画素数	1945(H) × 1097(V) 2.13M
	ビデオ出力	AHD又はCVBS 1Vp-p 75 Ω
	ビデオ出力解像度	AHD(1920 × 1080P)、CVBS(960H)
	サブモニター映像出力	-
	S/N比	50dB以上 (AGC オフ)
	最低照度 (電子感度アップx8、AGC MAX)	カラー 0.0001lx (F1.2) 白黒 0.00001lx (F1.2)
	シャッタースピード	オート、手動、1/30～1/30,000秒
	電子感度アップ	オフ / 2 ～32倍
	デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)
	ホワイトバランス	オート、AWB、AWC⇒SET、マニュアル
	逆光補正	HLC/BLC/WDR
	ノイズリダクション	2D+3DNR (オフ、低/中/高)
	その他カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、SMART IR、MIRROR、FLIP、DEFOG、ACE
レンズ部	マウント	CSマウント
一般	マイクロフォン	コンデンサマイク(-44 ± 3dB)/RCA出力
	動作周囲温度	-10°C～+50°C
	動作周囲湿度	20%～80% RH (非結露)
	供給電源	DC12V (±10%)
	消費電流	最大150mA
	質量	約230g
	外形寸法	58.3(W) × 52(H) × 99.5(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。