


HD-SDI スピードドームカメラ

UHS-E10

【外形図】

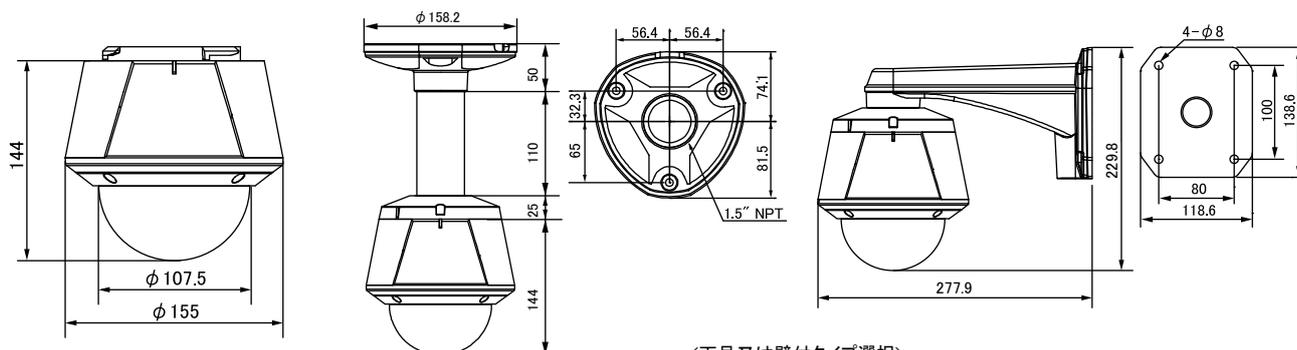

〈天吊又は壁付タイプ選択〉

【仕様】

	製品名	UHS-E10
カメラ部	撮像素子	1/3型 Panasonic CMOS
	有効画素数	1944(H) x 1092(V) = 2.12M
	ビデオ出力(HD)	EX-SDI 1.0, HD-SDI 1.485Gb/s (SMPTE 292M)
	サブモニター映像出力	CVBS 1Vp-p 75Ω
	S/N比	50dB以上
	最低照度(カラー/白黒)	0.5 lx / 0.001lx (電子感度アップx8, AGC MAX, F1.6)
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(IRカットフィルター)
	シャッタースピード	1/60~1/33,000秒、フリッカーレス
	逆光補正	WDR/BLC
	ノイズリダクション	有(内蔵タイプ)
	マスキング領域	8ヶ所(球面座標式)
	通信/プロトコル	RS-485 / Pelco-D, Pelco-P
	アラーム入力	3入力(接点方式)
アラーム出力	1出力(リレーアウト、最大負荷 DC24V 1A / AC125V 0.5A)	
機能	209プリセット、4パターン(約5分)、10スイング、8グループ(40動作/グループ)、8スケジュール	
レンズ部	ズーム	光学10倍(F1.6~1.8, f=5.1~51.0mm)・デジタル12倍
	画角	H : 54.0°(Wide)~4.9°(Tele)、V : 31.0°(Wide)~4.0°(Tele)
	回転角度	Pan : 360° (Endless)/Tilt : 90°
	回転速度	プリセット : 360°/秒、マニュアル : 0.05°~360°/秒(ズーム倍率と連動)、スイング : 1°~180°/秒
一般	防水規格	IP67
	動作周囲温度	-30°C~40°C
	動作周囲湿度	0%~90% RH(非結露)
	ファン/ヒーター	常時動作 / 内部温度10°C以下で動作
	供給電源	DC12V(±10%)
	消費電流	DC12V/1.8A

機構部	天吊	壁付	埋め込み【別売】
外形寸法(ブラケットを含む)	158.2 x 329mm	277.9 x 229.8mm	φ200 x 192.6 mm
質量(ブラケットを含む)	約2.6Kg	約2.8Kg	約1.6Kg

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>