


【外形図】

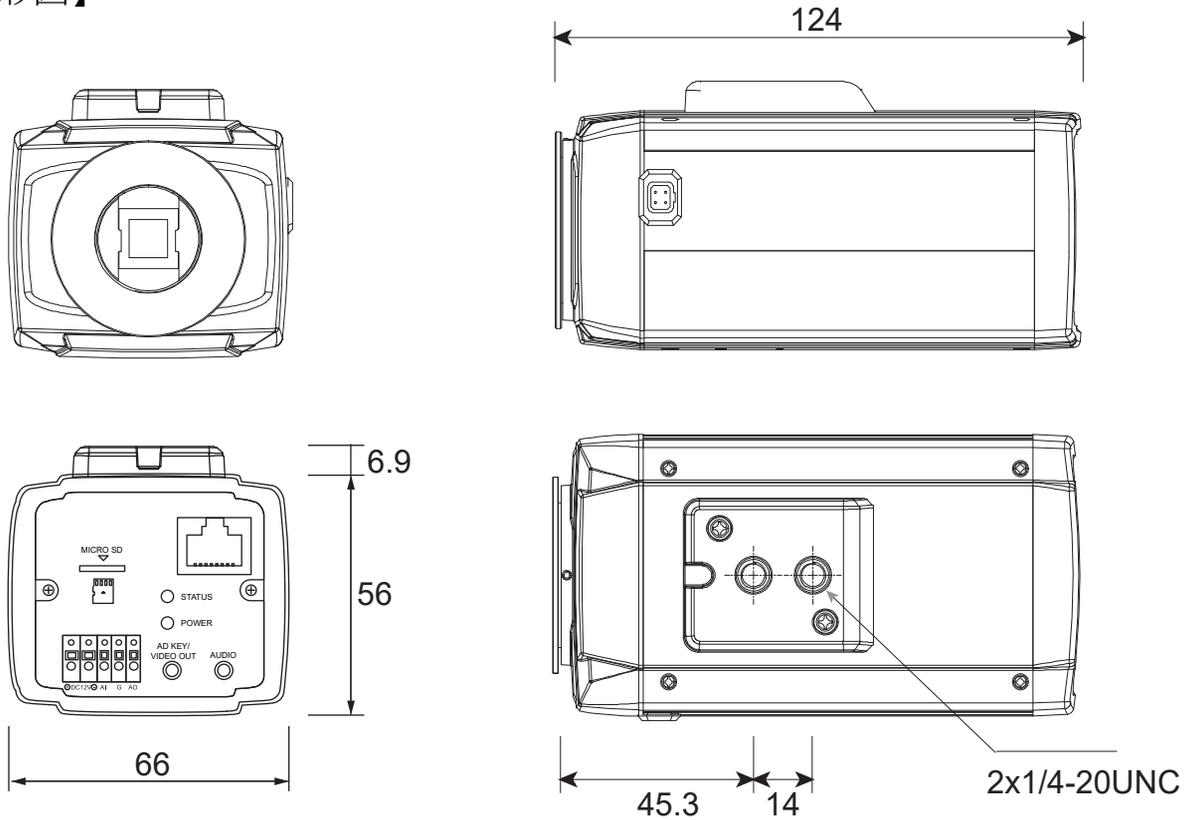

単位:mm

【仕様】

項目		UND-310	
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS	
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M	
	スキャンモード	Progressive Scan	
	ビデオ出力解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x480, 320x240	
	S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)	
	最低照度	カラー	0.0002lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)
		白黒	0.00002 lx (電子感度アップ×8、AGC MAX F1.4)
	シャッタースピード	オート(1 / 10,000~1秒)、マニュアル	
	デイ/ナイト	TRUE D / N(オート、デイ、ナイト)	
	ホワイトバランス	オート、白熱灯、蛍光灯、屋外	
	逆光補正	WDR/BLC	
	ノイズリダクション	2DNR, 3DNR	
その他 カメラ機能	モーション検知、イベントバッファリング、FTPアップロード、PoE対応		

## ネットワークボックスカメラ

UND-310

カメラ部	映像圧縮方式	H.264(ベースライン、メイン、ハイプロファイル、メインプロファイル)、MJPEG
	伝送速度	30fps(Quad Stream : H.264 x 3, MJPEG x 1)
	ビットレート設定	CBR、CVBR
	オーディオ圧縮方式	G.711
	レンズ部	CSマウント
ネットワーク部	プロトコル	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
	ONVIF	Onvif Profile S
	イベント通知	E-mail、FTP、Notification Server、XML通知、オーディオ警報
	遠隔接続	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	ライブ:10ユーザー、再生:3ユーザー
	API	Open API、ONVIF準拠
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	アラーム	1入力、1出力 (Terminal Block)
	音声入/出力	1入力、1出力 (With Y-cable オプション)
	SDカードスロット	Micro SDHC、SDXC(128GB)
	動作周囲温度/湿度	-10~+ 50°C 0~90%RH(非結露)
	供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換、Class0)、DC 12V
	消費電流	96mA(4.6W)@PoE, 360mA(4.3W)@DC 12V
	質量	約450g
	外形寸法	66(W) x 56(H) x 124(D)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

