


【外形図】

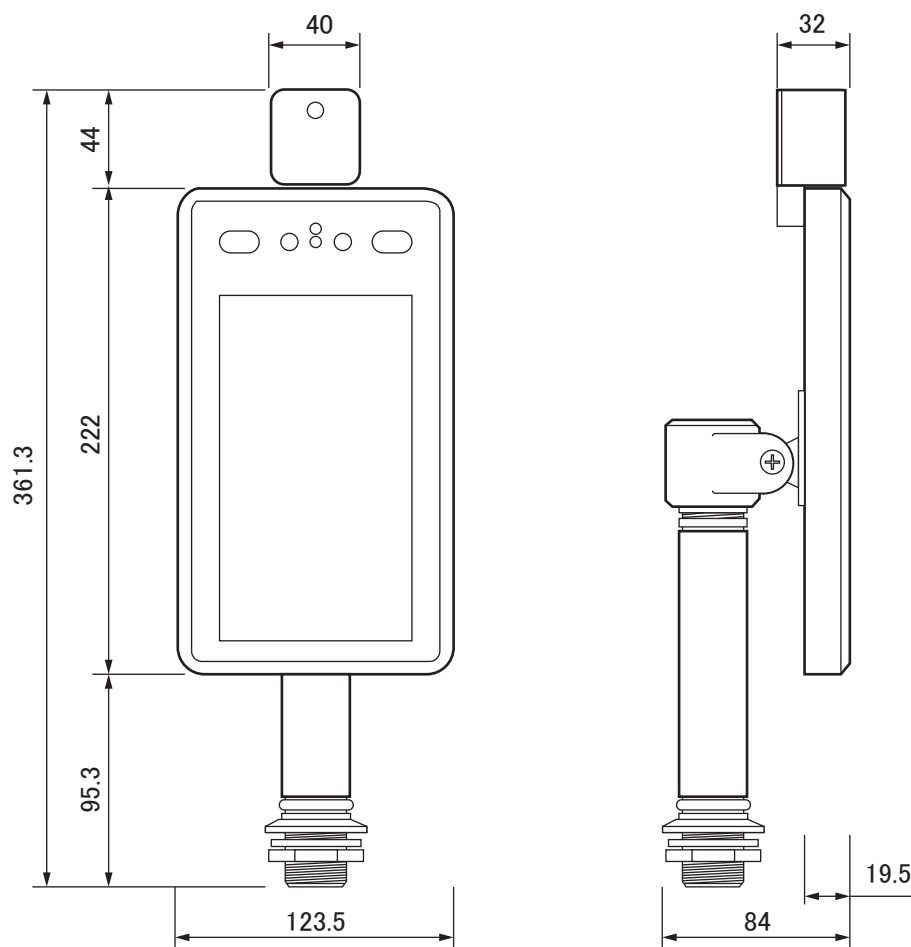

単位:mm

【仕 様】

項目		UND-600
サーマル センサー	センサー	Heimann HMS Sensor
	熱相センサー解像度	32x32
	精度	±0.3(°C)
	測定可能範囲	30°C～45°C
	測定距離	0.3m～0.8m(温度検知) 0.5～2.0m(顔認識)
	検知速度	0.3秒以内(温度検知) 0.5秒以内(顔認識)
	AI機能	顔認識 / マスク着用確認
	画像保存機能	100,000枚
	異常発熱データ記録機能	異常発熱データの記録及び検索が可能
	センサー画角	水平33°
	温度補正offset	サポート
	画面サイズ	7インチ

p1

AI顔認識温度測定カメラ		UND-600
カメラ部	撮像素子	1/2.7型 STARVIS CMOS
	ビデオ出力解像度	1920(H) x 1080(V) 2M
	最低照度	カラー:0.01 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.2) 白黒:0.001 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.2)
	シャッタースピード	オート
	ホワイトバランス	オート
	その他カメラ機能	3DNR、BLC
	映像圧縮方式	H.264、H.265、MJPEG
	伝送速度	30fps 2M
	ビットレート設定	CBR、VBR
レンズ部	焦点距離・F値	f=4.5mm F1.2
ネットワーク部	プロトコル	IPv4, TCP/IP, DHCP, RTP, RTSP DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP
	ONVIF	Onvif Profile S
	イベント通知	E-mail
	遠隔接続	Web, pConfig, sVMS2000
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	USBポート	1個
	防水規格	IP65
	アラーム出力	1出力 (ドライコンタクト、リレー出力)、音声アラーム
	動作周囲温度/湿度	10 ~ + 40℃ 5 ~ 90%RH(非結露)
	供給電源	DC12V 5A
	消費電流	最大20W
	質量	約2.1kg
	外形寸法	123.5(W) x 361.3(H) x 84(D)mm
※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。		

