


# スタンドアローンNVR

# UNVR-J3326

## 【外形図】

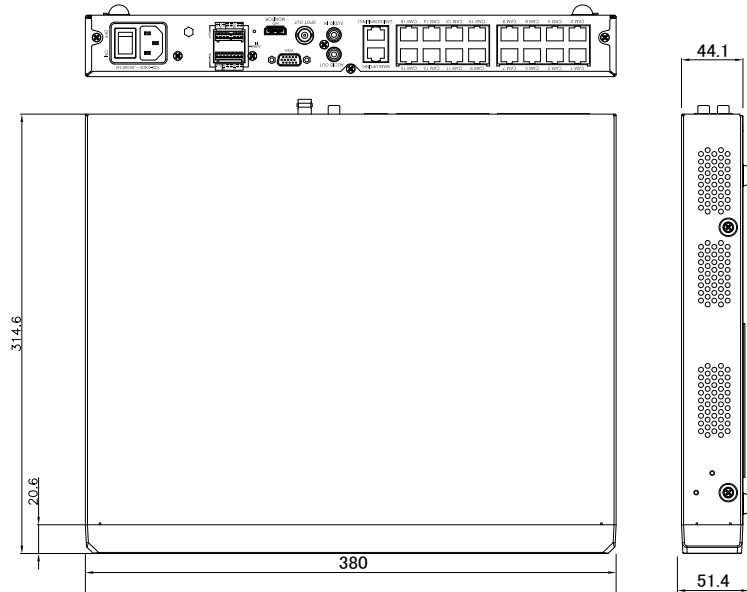

## 【仕様】

単位：mm

製品名		UNVR-J3326
ビデオ部	映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
	プロトコル	WS-Discovery、RTP、RTSP、RTCP、S MTP、NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、UPnP(Router Port Forwarding)、HTTPS、SSL
	IPカメラチャンネル	16Ch
	PoE(機器限定)	16 Ch(100Mbps、802.3at / 1台当たり最大30W、Total Max 180W)
	監視速度	480fps
	分割画面	1、4、9、16
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度	2160p / 1080p / 720p / SXGA
	録画速度(2160P)	MAX 30fps @ 9MP/Ch
	録画解像度	メインストリーム (up to 4K) & サブストリーム
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)
	オーディオ(入力/出力)	外部 16 CH (IP Camera) / 内部 1CH 出力×1
	アラーム	入力
出力		外部 16 CH (IP Camera) / 内部 1リレー
PTZ制御	RS-485、ONVIF	
ネットワーク部	ネットワーク	IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、自動帯域幅制御、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32 ユーザ接続
	LAN	16 (IP Camera, PoE) + (WAN/LAN)
	WEBブラウザ	Internet Explorer / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドッグ、遠隔バックアップ、USB再生ウォーターマーク、自動ディスク復旧、部分データ削除、設定内容保存、AVI バックアップ
	消費電流	SMPS 51V 200W / PoE Max 180W
	動作周囲温度	0°C~40°C
	動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)
	質量	約 28 kg
	外形寸法	380(W)×44(H)×314.6(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>