


【外形図】

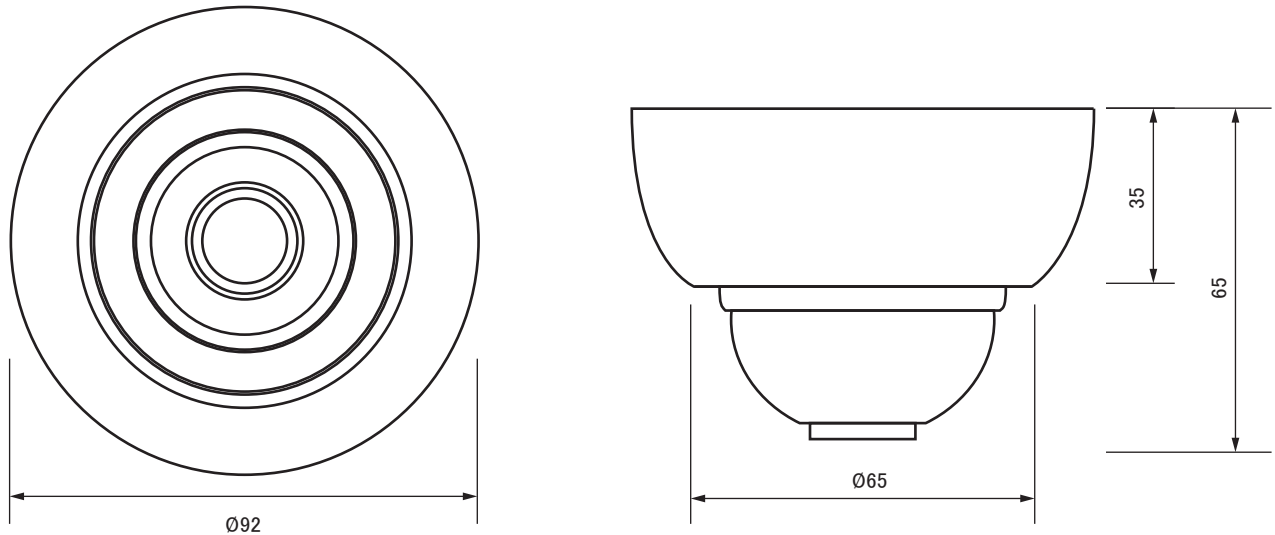

【仕様】

単位:mm

項目		UAHD-7360F	
カメラ部	撮像素子	1/2.9型 SONY Exmor CMOS	
	有効画素数	1984(H) × 1225(V) 2.19M	
	ビデオ出力	AHD 1V _{p-p} 75Ω	
	ビデオ出力解像度	AHD(1920 × 1080P)	
	S/N比	52dB以上(AGC OFF)	
	最低照度	カラー	0.05lx(電子感度アップ、AGC MAX、F2.0)
		白黒	0.005lx(電子感度アップ、AGC MAX、F2.0)
	シャッタースピード	1/25~1/50,000秒・FLK	
	電子感度アップ	AUTO、2~30倍	
	デイ/ナイト	SENSE UP方式	
	ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル	
	逆光補正	BLC/HSBLC/D-WDR(デジタル処理)	
	ノイズリダクション	3DNR	
	その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、LSC	
レンズ部	焦点距離	f= 1.1mm	
	F値	F2.0	
	画角	水平 : 180° / 垂直 : 166°	
一般	動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃/30%~90% RH(非結露)	
	供給電源/消費電流	DC12V(±30%)最大100mA / 1.2W	
	質量	約300g	
	外形寸法	92(φ) × 65(H)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。