


BODYCAM

UBD-7321

【外形図】

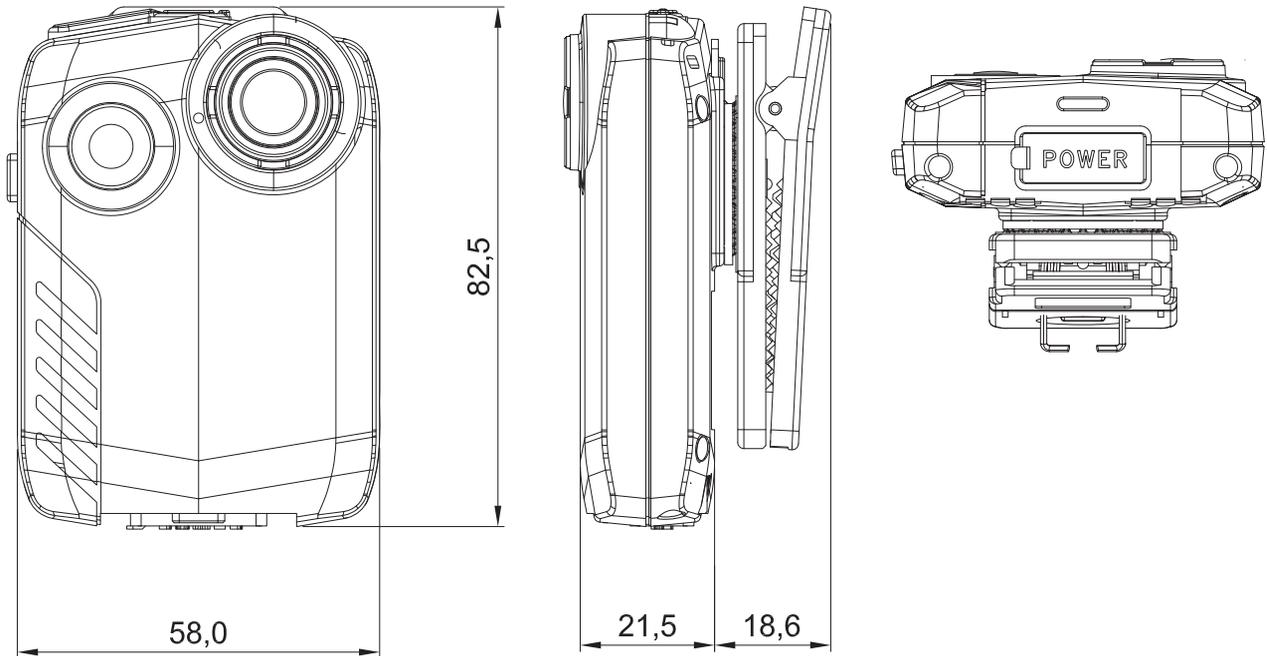

<UBD-7321>

単位:mm


【仕様】

項目		UBD-7321
カメラ部	撮像素子/有効画素数	1/2.7型 CMOS / 1928(H)X1088(V) 2.09M
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー 0.5lx (AGC MAX F2.0)
ビデオ部	録画解像度	1080P/30P, 720/60P, 720P/30P, 480P/30P
	映像圧縮方式	H.264
	録画画質	3段階(Best、Good、Normal)
	オーディオ圧縮方式	AAC
レンズ部	焦点距離/F値	f= 2.8 mm / F2.0
	画角	水平:103°、垂直:80°
一般	時間同期モード	サーバー、GPS、Nomal(カメラでは RTC を使用)
	GPS	時刻同期及び位置情報
	防水規格	IP65
	動作周囲温度/湿度	-20°C~+60°C / 5%~95% RH(非結露)

一般	バッテリー容量	Li-ion polymer / 1,800 mAh
	バッテリー持続時間	最大4時間 : 連続録画(1280x720)、最大24時間:スタンバイモード
	バッテリー充電時間	約2.5時間
	ストレージ	32GB Micro SD Card (MLC Class 10) 内蔵
	質量	約120g(本体)
	外形寸法	58mm(W) x 82.5mm(H) x 23mm(D) (クリップ部分含まず)
クレードル (UBD-7321CH)	インターフェース	RJ45, 10/100Mbps Ethernet
	LED インジケータ	緑色の電源ステータス表示
	供給電源	DC 12V 1.5A
	質量	約104g
	外形寸法	71mm(W) x 61mm(H) x 55mm(D)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

### 【外形図】

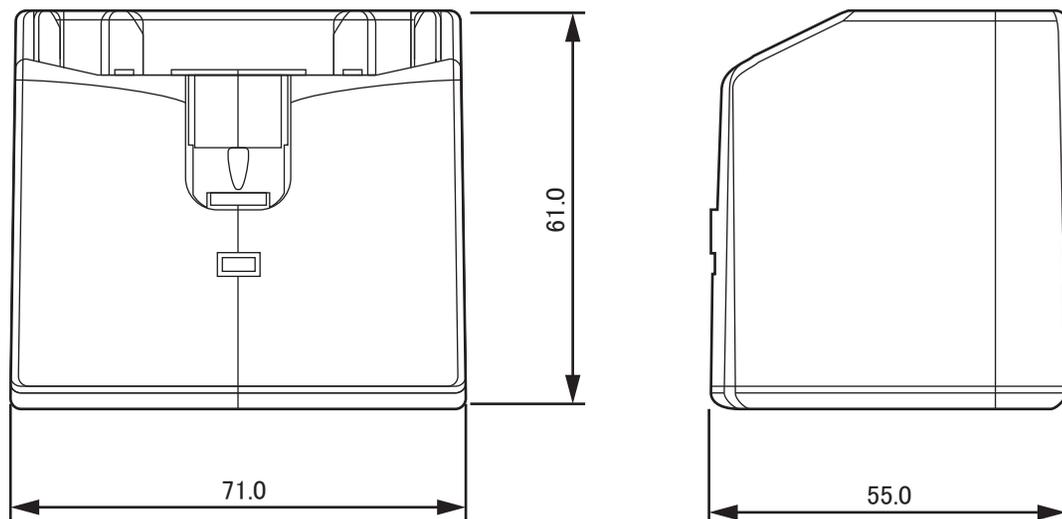

<UBD-7321CH>