


# スタンドアローンNVR

# UNVR-J3334

## 【外形図】

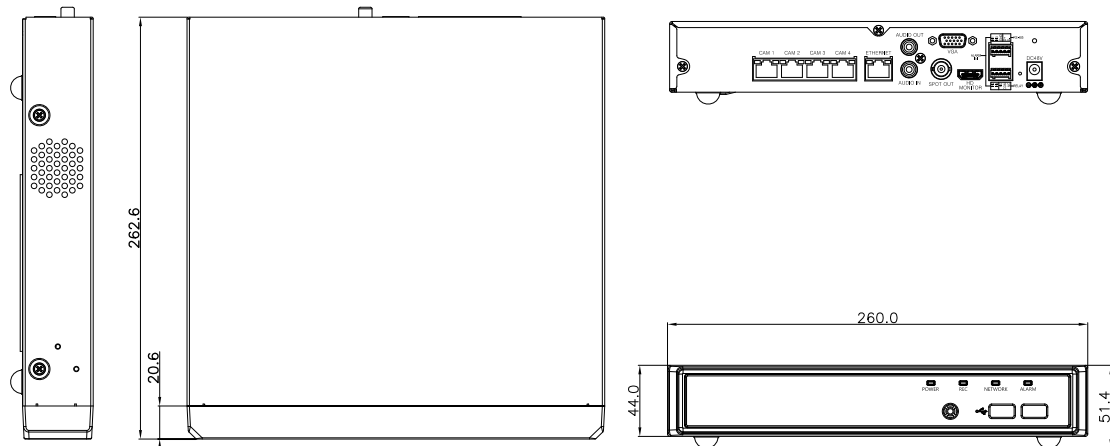

## 【仕様】

単位：mm

製品名		UNVR-J3334
ビデオ部	映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
	プロトコル	WS-Discovery、RTP、RTSP、RTCP、S MTP、NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、UPnP(Router Port Forwarding)、HTTPS、SSL
	IPカメラチャンネル	4 Ch
	PoE(機器限定)	4 Ch(100Mbps、802.3at / 1台当たり最大30W、Total Max 86W)
	監視速度	120fps
	分割画面	1、4
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度	2160p / 1080p / 720p / SXGA
	録画速度(2160P)	MAX 7 fps @8MP / Ch
	録画解像度	メインストリーム(up to 4K) & サブストリーム
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)
	オーディオ(入力/出力)	外部4CH(IP Camera) / 内部1CH 出力1CH
	アラーム	入力
出力		外部4CH(IP Camera) / 内部1CH
PTZ制御	RS-485、ONVIF	
ネットワーク部	ネットワーク	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、UPnP 自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大10ユーザ接続
	LAN	PoE LAN (IP CAMERA) × 4 / WAN Gigabit Ethernet × 1
	WEBブラウザ	Edge IEモード
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、USB再生ウォーターマーク、自動ディスク復旧、部分データ削除、設定内容保存、AVIバックアップ
	消費電流	DC 48V 2A / PoE Max 86W
	動作周囲温度	0°C～40°C
	動作周囲湿度	10%～90% RH(非結露)
	質量	約 1.55 kg(HDDを除く)
外形寸法	260(W)×44(H)×262.6(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>