


【外形図】

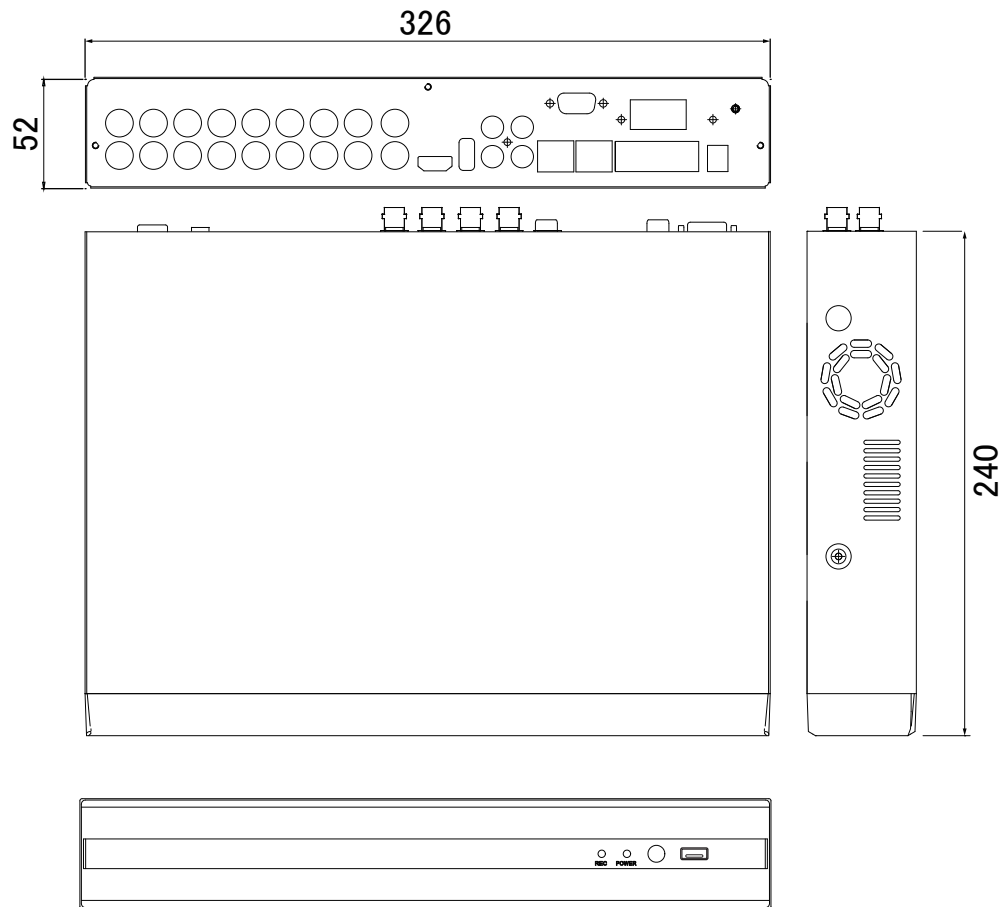

【仕様】

単位：mm

製品名		UDR-NH1716 D
ビデオ部	映像信号	CVBS (960H) / AHD / TVI
	映像圧縮方式	H.265
	監視速度	240fps@2M / 160fps@5M H-Half
	分割画面	1、4、9、16
	モニター出力解像度	HDMI(2160p/1080p/1024p/720p)、VGA(1080p/1024p/720p)
	録画速度	240fps@2M / 160fps@5M H-Half
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻) / イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16(正・逆)
	インターフェース部	モニター出力
映像入力		16CH UTC (BNC端子)
スポット出力		BNC端子 x 1 CVBS
音声 入力/出力		4(RCA) / 1(RCA) and HDMI経由
アラーム入力		16(NO/NC)
アラーム出力		1(NO/NC)
その他		RS-485、USB x 2、RJ-45 x 2

AHDデジタルレコーダー

UDR-NH1716D

ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4 ユーザ接続
	LAN	10/100/1000 Base-T Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Edge IEモード
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (SMART対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5°C~45°C
	動作周囲湿度	20%~80% RH(非結露)
	質量	約 2.3kg(HDDを除く)
	外形寸法	326(W)×52(H)×240(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。