


## AHD2.0 パノラマドームカメラ

UAHD-759W

## 【外形図】

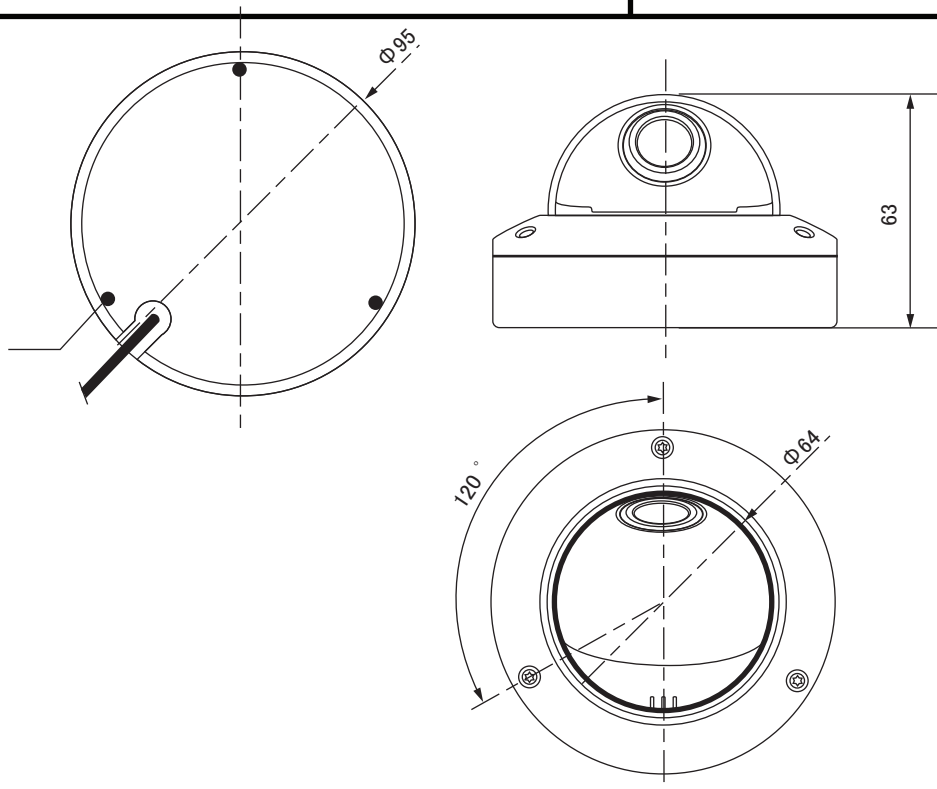

## 【仕 様】

単位:mm

項 目		UAHD-759W
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
	有効画素数	1945(H)X1097(V) 2.13M
	ビデオ出力	AHD 2.0
	ビデオ出力解像度	AHD (1920x1080p)
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー 1lx (AGC MAX F2.0)
		白黒 0.1lx (AGC MAX F2.0)
	シャッタースピード	オート (1/30~1/50,000秒), FLK
	電子感度アップ	OFF, 2~30倍
	デイ/ナイト	オート
	ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC=>SET、室内・屋外・マニュアル
	逆光補正	BLC, HSBLC, WDR
	ノイズリダクション	3DNR (中)
その他カメラ機能	モーション検知、マスキング、Defog、プライバシーマスク	
レンズ部	焦点距離	f= 2.3 mm
	F値	F2.0
	画角	水平160° 垂直90°
一般	防水規格	IP65
	動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH (非結露)
	供給電源	DC12V(±10%)
	消費電流	1.8W 最大150mA
	質量	約320g
外形寸法	95(φ)×63(H)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>