


# スタンドアローンNVR

# UNVR-J5008

## 【外形図】

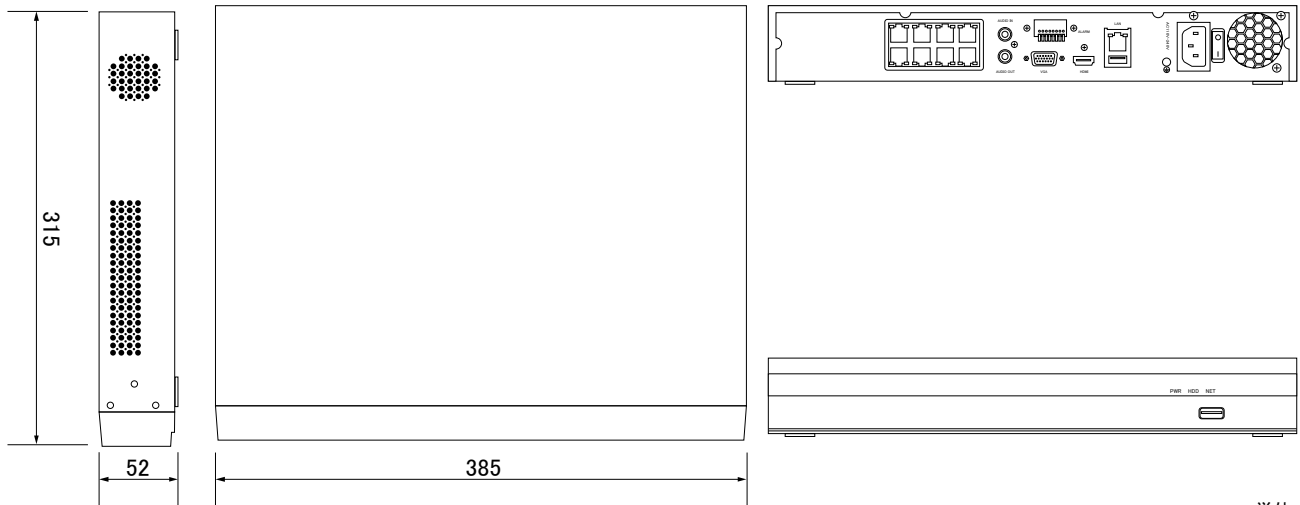

単位：mm

## 【仕様】

製品名		UNVR-J5008
ビデオ部	映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
	画像圧縮方式	H.264/H.265
	IPカメラチャンネル	8CH(PoE) + 1CH
	PoE(機器限定)	8Ch(100Mbps、802.3at)
	監視速度	270fps (最大30fps @ 2160P/CH)
	分割画面	1、2、3、4、6、8、9
	モニター出力	HDMI × 1、VGA × 1
	モニター出力解像度	1024x768、1280x1024、1280x720、1920x1080、3840x2160(HDMI)
	録画速度(2160P)	270fps(最大30fps@2160P/CH)
	録画解像度	メインストリーム (最大 2160P) & サブストリーム
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生レート	最大270fps @ 2160P
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99(正/逆)
	オーディオ(入力/出力)	外部 9CH (IP Camera) / 1CH
	アラーム	入力
出力		1
PTZ制御	ONVIF	
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、UPnP、iSCSI、自動帯域幅制御、 PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大8ユーザ接続
	LAN	Gigabit WAN/LAN (Plug&Play PoE対応)
	WEBブラウザ	Edge IE モード
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (S.M.A.R.T対応)
	その他機能	遠隔バックアップ、設定内容の保存、AVIバックアップ、USB × 2、クーリングファン、 システムやカメラ帯域幅モニタリング、スマート検索、システム内部温度警告
	消費電流	AC100V 1.8A 180W / PoE 160W (最大 30W/CH)
	動作周囲温度	5°C~40°C
	動作周囲湿度	20%~90% RH(非結露)
	質量	約2.52kg
外形寸法	385(W) x 315(D) x 52(H)	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>