


スタンドアローンNVR

UNVR-J5016

【外形図】

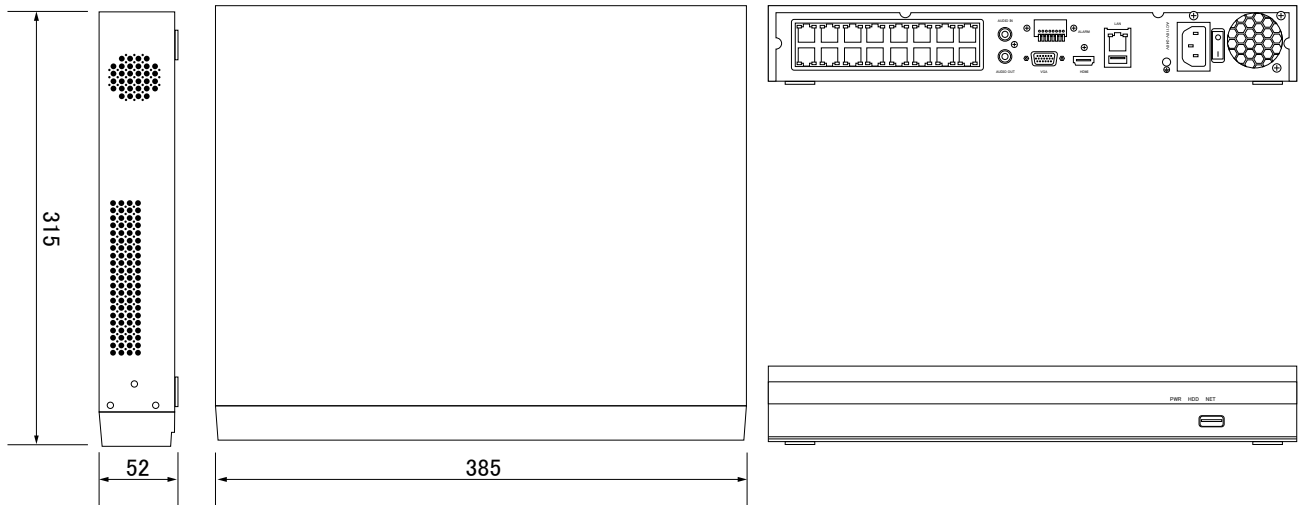

【仕様】

単位：mm

製品名		UNVR-J5016
ビデオ部	映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
	画像圧縮方式	H264/H265
	IPカメラチャンネル	16CH
	PoE(機器限定)	16CH(100Mbps、802.3at)
	監視速度	480fps(最大30fps@2160P/CH)
	分割画面	1、2、3、4、6、8、9、10、13、16
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度	1024x768、1280x1024、1280x720、1920x1080、3840x2160(HDMI)
	録画速度(2160P)	480fps(最大30fps@2160P/CH)
	録画解像度	メインストリーム(最大2160P)&サブストリーム
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生レート	最大480fps@2160P
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99(正/逆)
	オーディオ(入力/出力)	外部16CH(IP Camera) / 1CH
	アラーム	入力
出力		1
PTZ制御	ONVIF	
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、UPnP、SCSI、自動帯域幅制御、
	LAN	PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4ユーザ接続
	WEBブラウザ	Gigabit WAN/LAN (Plug&Play PoE対応)
	遠隔管理ソフトウェア	Edge IE モード
S/Wアップグレード	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)	
一般	HDD	ネットワーク、USBメモリ
	その他機能	2台 (SMART対応)
	消費電流	遠隔バックアップ、設定内容の保存、AVIバックアップ、USB x 2、 クーリングファン、システムやカメラ帯域幅モニタリング、スマート検索、システム内部温度警告
	動作周囲温度	AC100V 28A 280W / PoE 最大 260W(最大 30W/CH)
	動作周囲湿度	5°C~40°C
	質量	20%~90% RH(非結露)
	外形寸法	約2.52kg
		385(W) x 315(D) x 52(H)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>