スタンドアローンNVR	UNVR-J5016

【外形図】

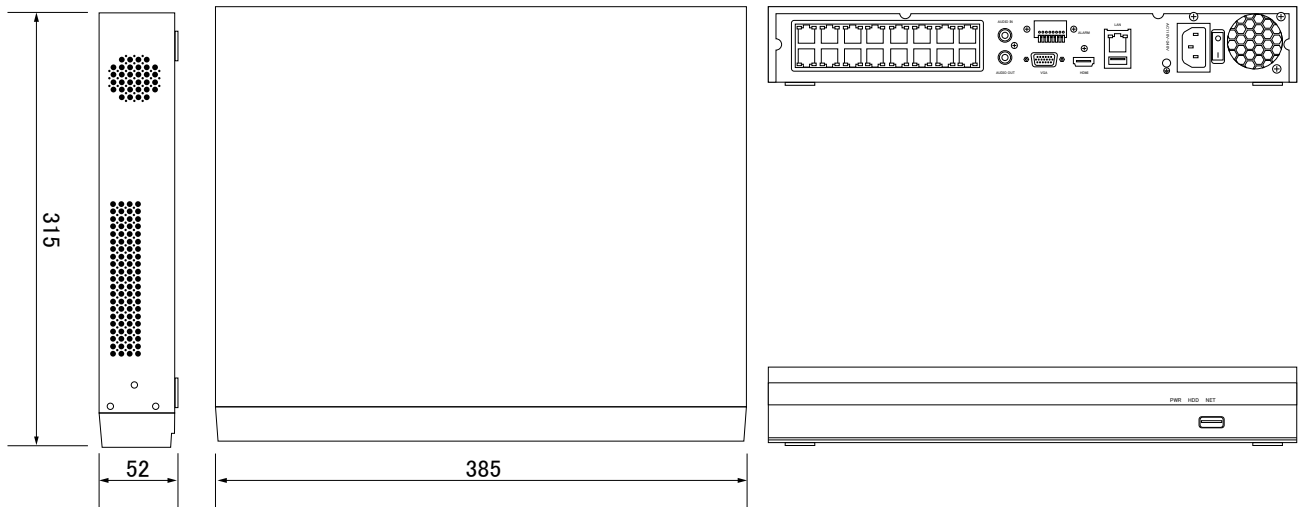

【仕　様】

単位：mm

	製 品 名		UNVR-J5016
ビデオ部	映像信号		IP Camera Input (up to 2160P)
	画像圧縮方式		H.264/H.265
	IPカメラチャンネル		16CH
	PoE(機器限定)		16CH(100Mbps、802.3at)
	監視速度		480fps (最大30fps /CH)
	分割画面		1、2、3、4、6、8、9、10、13、16
	モニター出力		HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度		1024x768、1280x1024、1280x720、1920x1080
	録画速度(2160P)		480fps(最大30fps / CH)
	録画解像度		メインストリーム(最大 2160P) &サブストリーム
	録画モード		常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索		タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生レート		最大480fps @ 2160P
	再生速度		x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99(正/逆)
	オーディオ(入力/出力)		外部 16CH (IP Camera) / 1CH
	アラーム	入力	4
		出力	1
	PTZ制御		ONVIF
ネットワーク部	ネットワーク		デュアルストリーミング、UPnP、SCSI、自動帯域幅制御、
	LAN		PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4ユーザ接続
	WEBブラウザ		Gigabit WAN/LAN (Plug&Play PoE対応)
	遠隔管理ソフトウェア		Edge IE モード
	S/Wアップグレード		RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	HDD		ネットワーク、USBメモリ
	その他機能		2台 (S.M.A.R.T対応)
	消費電流		遠隔バックアップ、設定内容の保存、AVIバックアップ、USB x 2、 クーリングファン、システムやカメラ帯域幅モニタリング、スマート検索、システム内部温度警告
	動作周囲温度		AC100V 2.8A 280W　/　PoE 最大 260W (最大 30W /CH)
	動作周囲湿度		5℃～40℃
	質量		20%～90% RH(非結露)
	外形寸法		約2.52kg
			385(W) x 315(D) x 52(H)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp