


【外形図】

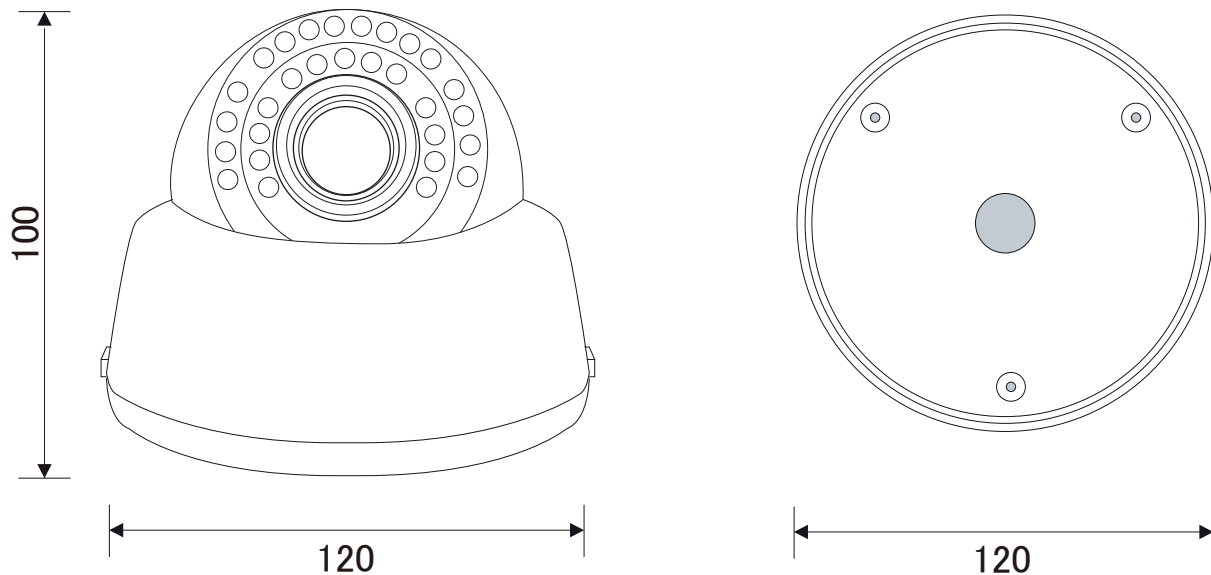

単位:mm

【仕様】

| 項目 | | DDIPD-271AFIR |
|------|-----------|--|
| カメラ部 | 撮像素子 | 1/28型 ¹ SONY STARVIS CMOS |
| | 有効画素数 | 1945(H) x 1097(V) 2.13M |
| | ビデオ出力解像度 | 1920x1080p、1280x720p、960x540p、854x480p、640x480p、640x360p |
| | S/N比 | 50dB以上 |
| | 最低照度 | カラー:0.02lx (電子感度アップx4 AGC ON、F1.4) |
| | | 白黒:0.002lx (電子感度アップx4 AGC ON、F1.4) 0lx(LED点灯時) |
| | シャッタースピード | オート、マニュアル、1/30~1/30000 |
| | デイ/ナイト | オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME) |
| | ホワイトバランス | AUTO、マニュアル |
| | 逆光補正 | BLC、WDR、SHDR |
| | ノイズリダクション | 2DNR、3DNR |
| | その他 カメラ機能 | モーション検知、Denoise、Defog、レンズ歪み補正 |

ネットワーク赤外線Motorizedドームカメラ

DDIPD-271AFIR

| | | |
|---------|-------------|--|
| カメラ部 | 映像圧縮方式 | H264 / H265、MJPEG |
| | 伝送速度 | 30fps Triple Streaming (H264/H265/MJPEG) |
| | ビットレート設定 | CBR、VBR |
| レンズ部 | 焦点距離 | Motorized 28~12mm |
| | F値 | F14 |
| | 画角 | 水平 : 93.5° ~ 34.6° 垂直 : 62.7° ~ 21.2° |
| ネットワーク部 | ONVIF | Onvif Profile T |
| | 遠隔接続 | Web, IP Installer, Client S/W, Mobile S/W |
| | 同時接続者 | 最大 10 ユーザー |
| | ネットワーク | RJ-45(10 / 100BASE-T) |
| 一般 | 搭載LED数/投光距離 | 24個 / 20~25m |
| | 動作周囲温度/湿度 | -10 ~ + 50°C 0 ~ 90%RH(非結露) |
| | 供給電源 | PoE DC48V(IEEE802.3af 互換)、12V DC |
| | 消費電流 | PoE (IEEE802.3af)/150mA(7.2W) or DC12V/600mA(7.2W) |
| | 質量 | 約250g |
| | 外形寸法 | 120(φ) x 100(H)mm |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。