


【外形図】

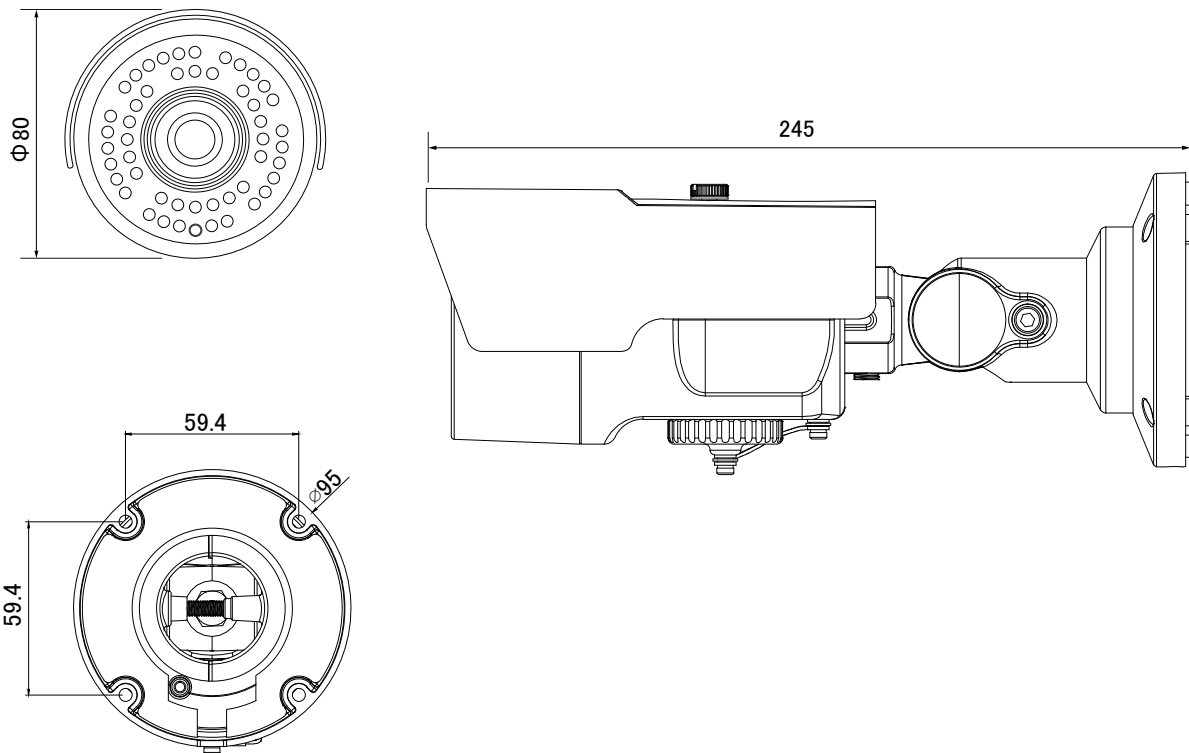

【仕様】

単位:mm

| 項目 | | UND-655M28 |
|------|-----------|---|
| カメラ部 | 撮像素子 | 1/28型 SONY IMX335 STARVIS CMOS |
| | 有効画素数 | 2616(H) x 1964(V) 5.14M |
| | ビデオ出力解像度 | 2592X1944p / 2592X1520p / 2592X1458p / 2304X1296p / 1920X1080p |
| | S/N比 | 50dB以上 |
| | 最低照度 | カラー : 0.05lx(電子感度アップx4、F2.0) |
| | | 白黒 : 0.005lx (電子感度アップx4、F2.0)、0lx (IR LED点灯時) |
| | シャッタースピード | オート、マニュアル、1/30~1/30000 |
| | デイ/ナイト | オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME)/EXT |
| | ホワイトバランス | AUTO、マニュアル、DAY LIGHT |
| | 逆光補正 | BLC、WDR |
| | ノイズリダクション | 2DNR、3DNR |
| | その他 カメラ機能 | モーション検知 Denoise Defog レンズ歪み補正、PoE対応 |

ネットワークビューレットカメラ

UND-655M28

| | | |
|---------|-------------|--|
| カメラ部 | 映像圧縮方式 | H264 / H265、MJPEG |
| | 伝送速度 | 30fps Triple Streaming (H264/H265/MJPEG) |
| | ビットレート設定 | CBR、VBR |
| レンズ部 | 焦点距離 | 固定 2.8mm |
| | F値 | F2.0 |
| | 画角 | 水平:101.8° 垂直:74.6° |
| ネットワーク部 | ONVIF | Onvif Profile S |
| | 遠隔接続 | Web, IP Inataller Pro, Client S/W, Mobile S/W |
| | 同時接続者 | 最大 10 ユーザー |
| | ネットワーク | RJ-45(10 / 100BASE-T) |
| 一般 | 防水規格 | IP66 |
| | 搭載LED数/投光距離 | IR LED 42個 25~30m |
| | 動作周囲温度/湿度 | -10 ~ + 50°C 0 ~ 90%RH(非結露) |
| | 供給電源 | PoE DC48V(IEEE802.3af 互換) 12V DC |
| | 消費電流 | PoE (IEEE802.3af)/170mA(8.4W) or DC12V/700mA(8.4W) |
| | 質量 | 約620g |
| | 外形寸法 | φ80 x 245(D)mm |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。