
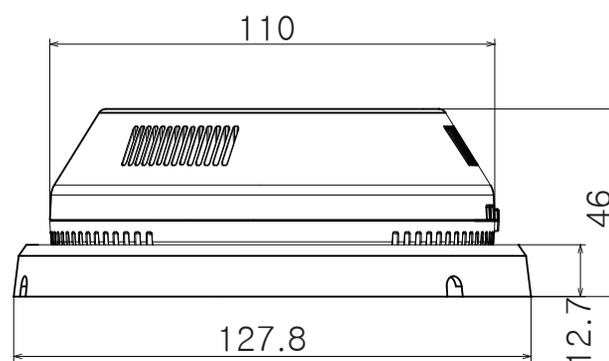


## 【外形図】

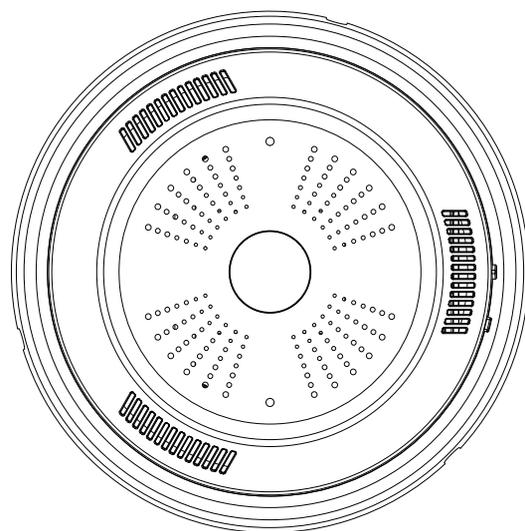

単位:mm


## 【仕様】

項目	UNS-100
温度センサー	-40 ~ + 125°C
湿度センサー	0 ~ 100%RH
有害物質センサー	0 ~ 60000ppb
二酸化炭素センサー	0 ~ 40000ppb
PM2.5センサー	0.3 ~ 1000 $\mu$ g/m <sup>3</sup>
インターフェース	RS-485
状態LED	最高:青 高:緑色 中:オレンジ色 低:紫 最低:赤色
動作温度湿度	-10 ~ + 50°C / 0 ~ 90%RH(非結露)
入力電源	DC12V / 0.1A
消費電流	1.2W
重量	約220g
外形寸法	φ127.8 x46(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



【外形図】

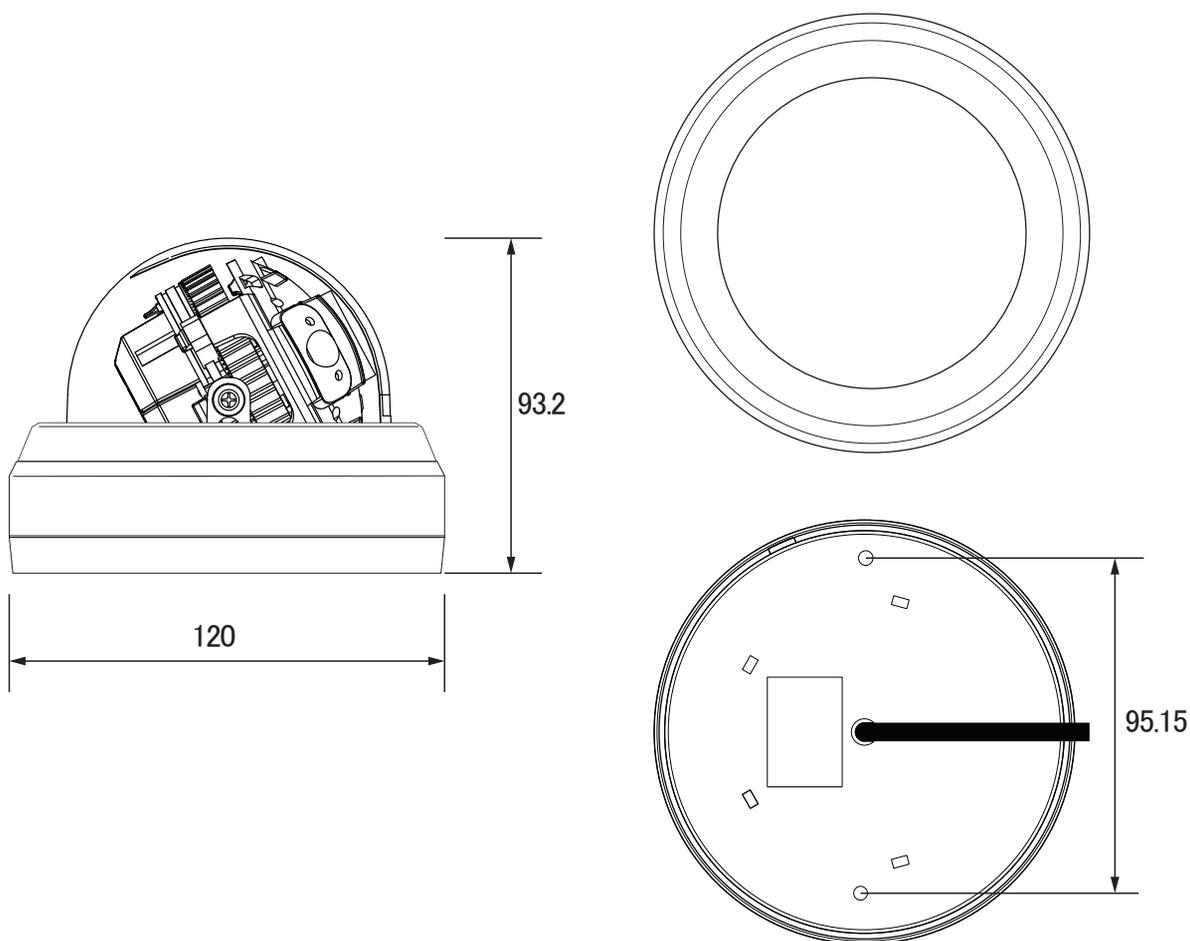

【仕様】

単位:mm

項目		UND-225
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 IMX291 SONY STARVIS CMOS
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
	ビデオ出力解像度	1920x1080p、1280x720p、640x480、640x360p
	S/N比	50dB以上
	最低照度	カラー:0.5lx
		白黒:0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000
	デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME)
	ホワイトバランス	ATW、AWB、PUSH MODE、マニュアル
	逆光補正	OFF、BLC、DWDR
	ノイズリダクション	3DNR
その他 カメラ機能	モーション検知、環境センサー連動、マスキング、PoE対応、 DSS、フリッカーレス	

## ネットワーク赤外線ドームカメラ

UND-225

カメラ部	映像圧縮方式	H.264 / H.265
	伝送速度	30fps Triple Streaming (H.264/H.265)
	ビットレート設定	CBR、VBR
レンズ部	焦点距離・F値	3.6mm F2.0
	画角	水平: 85.3° 垂直: 46.9°
ネットワーク部	ONVIF	Onvif Profile T
	遠隔接続	Web, IP Installer Pro, Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	最大 4 ユーザー
	ネットワーク	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 2個 / 20m
	動作周囲温度/湿度	-10 ~ + 50°C 0 ~ 90%RH (非結露)
	供給電源	PoE DC48V (IEEE802.3af 互換)、12V DC
	消費電流	PoE (IEEE802.3af)/125mA(6W) or DC12V/500mA(6W)
	質量	約200g
	外形寸法	120(φ) x 93.2mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。