



HD-SDI HI SPEED デジタルビデオレコーダー

UHDR-J904/J908/J916



※DVD-RWは付属しません




ラックマウント可能 HD-SDIレコーダー

なめらか高画質
2Uサイズのラックマウント可能タイプ
録画フレーム120FPS(4Ch)
240FPS(8Ch/16Ch)



各種スマートフォン対応 DDNS対応

専用ビューワーソフトで
「iPhone」「Android」など
から遠隔監視、検索、再生、
PTZコントロール(注1)が可能。

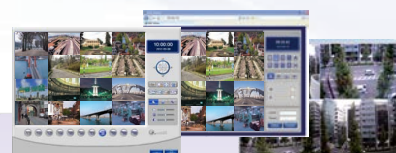

マルチ対応 クライアント用ソフトウェア

HDモデル用RAMS Proは
複数拠点対応モデルです。
遠隔でライブ監視、録画データの
検索再生、バックアップが可能。



☞ Rams Pro ☞ Internet Explorer

☞ ネットワークDDNS対応



☞ HD-SDIカメラ 4/8/16台対応



☞ 従来録画画質の5倍以上



☞ i-Rams Pro



☞ a-Rams Pro




☞ RS485によるPTZ制御



☞ 各種センサーのサポート

- HD-SDI高画質
- ダイナミックDNS対応
- PTZサポート(注1)
- モーション機能
- 音声入力(4Ch/8Ch/16Ch)
- 録画フレーム(120fps/240fps)
- アラーム入力(4Ch/8Ch/16Ch)
- マウス使用可能
- USBバックアップ

■ 外形寸法図

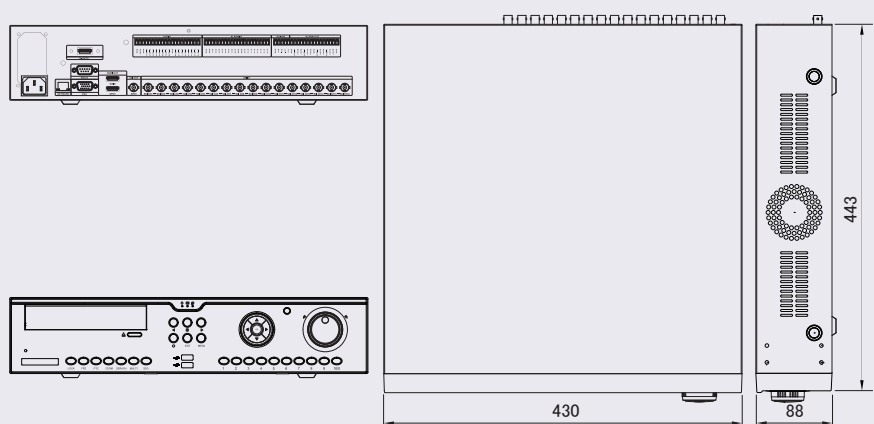

単位: mm

■ 仕様

製品名	UHDR-J904	UHDR-J908	UHDR-J916
映像信号	HD-SDI(SMPTE 292M)		
映像入力	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スポット	HD-SDI × 1	HDMI(映像のみ) × 1、HD-SDI × 1	
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	1280 × 720p、1440 × 900p、1920 × 1080i、1920 × 1080p (60Hz)		
録画解像度	1280 × 720p、1920 × 1080i、1920 × 1080p		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	リアルタイム		
録画速度(1080p)	120fps	240fps	240fp
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生検索	カレンダー、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力	4(NO/NC)	8(NO/NC)	16(NO/NC)
アラーム出力	1(NO/NC)	2(NO/NC)	4(NO/NC)
音声入力/出力	4Ch/1Ch	8Ch/1Ch	16Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Mbps (Static、DHCP、E-mail) DDNS		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
プライベートエリア	30x17		
モーションエリア	30x17 (5段階感度)		
HDD	最大6台(1台あたり3TB上限) S.M.A.R.T対応		
e-SATAポート	× 1		
バックアップ	USB 2.0、DVD-RW(Optional)、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
シリアルポート	RS-232(Console、Reserved)		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ		
パスワード機能	有		
供給電源	AC 100~240V(50Hz/60Hz)		
消費電力	200W		
動作周辺温度	5°C~40°C		
質量	約5.7Kg(HDDを除く)		
外形寸法	430(W) × 88(H) × 400(D)mm		

■ クライアント用ソフトウェア



● Rams_Pro


● UniPlayer_Pro

■ Rams_Pro(Remote Access & Monitoring System)

遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

■ UniPlayer_Pro

RAMSで録画した映像やキャプチャーした映像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。

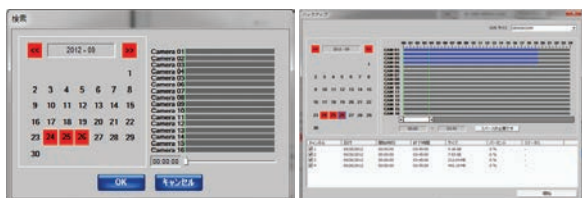

● 検索

● バックアップ

■ 検索・バックアップ

録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。早送り時も滑らかな映像が特長です。

■ 設定画面



▶ 遠隔監視/設定/バックアップ

▶ イベントポップアップ

▶ NTPサポート

▶ モーション検知

▶ ブリアラーム/ポストアラーム設定

▶ カレンダー検索/イベント検索

▶ PTZコントロール

▶ セキュリティパスワード

■ 録画時間

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
1920 × 1080	最高	7.5FPS	10.2
	高		13.2
	標準		30.8
	低		92.6
1280 × 720	最高	7.5FPS	23.1
	高		29.7
	標準		69.4
	低		208.3

※ この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒064-0810北海道札幌市中央区南10条西1-1-1全国ビルニューオリンピア503号
TEL:011-530-6744 FAX:011-530-6745

名古屋 支店 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 3F
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

大阪 支店 〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-1@unimo.co.jp