

HD-SDI メガピクセルカメラ

UHC-1120

- 1/3型 Panasonic progressive CMOS
- 1944 × 1092 (30p/25p) 2.1メガピクセル
- ノイズリダクション 2DNR、3DNR
- 最低照度 0.001 Lux @ (B/W DSS)
- プライバシーマスク機能 (8ゾーン)
- 5C-FB使用時最大100m伝送可能
- IRカットフィルター
- OSDによるセットアップメニュー
- フリッカーレス機能
- C/CSマウントサポート
- サブモニター用映像出力端子搭載 (NTSC)
- 逆光補正機能 (WDR/BLC)
- HLC (HSBLC) 機能





※レンズ別売



■ HD-SDI画面


1944 × 1092 (30p/25p) の出力でアナログカメラの5倍以上の解像度で映像を出力します。

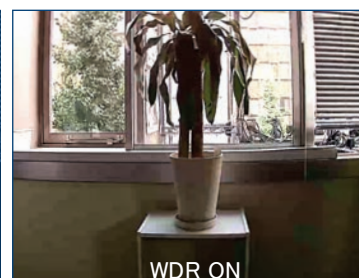

■ WDR

WDR機能により、逆光で発生する画面の暗い領域の明るさを更に向上させることができます。

外形寸法図

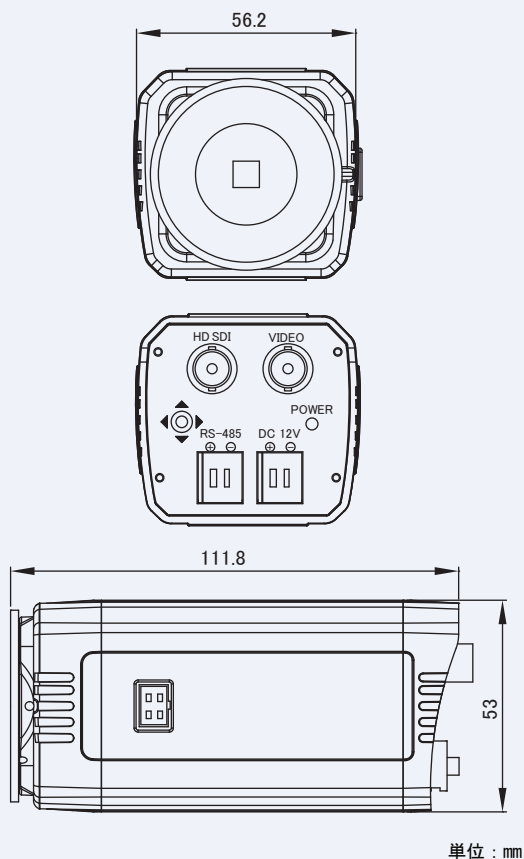

仕様

製品名	UHC-1120
撮像素子	1/3型 2.1Mega-Pixel Panasonic progressive CMOS
総画素数	2010(H) × 1108(V)
有効画素数	1944(H) × 1092(V)
ビデオ出力(HD)	HD-SDI (SMPTE 292M) 75Ω BNC
同期方式	内部同期
サブモニター映像出力	CVBS 1Vp-p 75Ω
レンズマウント	C/CSマウント
ビデオ出力解像度	1920x1080 (30p/25p)
HD映像伝送距離	5C-FB 100m
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
最低照度(カラー/白黒)	1.0 Lux(0.002 Lux @DSS) / 0.5Lux(0.001 Lux @DSS)
デイ/ナイト	ICR(IRカットフィルター)
電子シャッター	1/30 ~ 1/50,000秒・FLK
SENSE-UP	×2 ~ ×30
ホワイトバランス	ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル、AWB
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	WDR/BLC/HSBLC
その他機能	モーション、D-WDR、DEFOG、プライバシーマスク 欠陥画素補正、デジタルズーム
通信	RS-485(Pelco-D)
動作周囲温度	-10℃～+50℃
動作周囲湿度	30%～80%RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大200mA
質量	約200g
外形寸法	56.2(W) × 53(H) × 111.8(D)mm



※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

機能案内




■ BLC

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。



■ HSBLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



■ 欠陥画素補正

イメージセンサー上の欠陥画素を補正し、再構築します。ピクセルの振幅が、しきい値を超えた場合はリアルタイムで欠陥のあるピクセルを補正します。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイツ銀座101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 3F
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp