


HDネットワークフィッシュアイドームカメラ

UNF-360

- 1/1.8" SONY STARVIS CMOS Sensor
- 3096(H) x 2080(V) 5M
- 固定 F2.8 1.05mmレンズ
- H.264 & MJPEGトリプルストリーム
- 15fps@ 3096(H) x 2080(V)
- CBR & VBR方式
- 最低照度 カラー0.3lx、白黒0.07lx
- 自動露出、自動ホワイトバランス
- D-WDR / 3DNR / Day&Night(ICR)
- Onvif Profile S
- 双方向オーディオ
- 外部オーディオ入力/出力
- PoE(IEEE 802.3af Class0) / 12VDC
- Micro SDカードスロット(MAX 128GB)
- HDネットワークフィッシュアイドームカメラ




SONY STARVIS CMOS



既存

■ 1/2.8" SONY STARVIS CMOS SENSOR

STARVISは監視カメラ用途のための高感度CMOSイメージセンサーです。



WDR OFF





WDR ON

■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ 外形寸法図

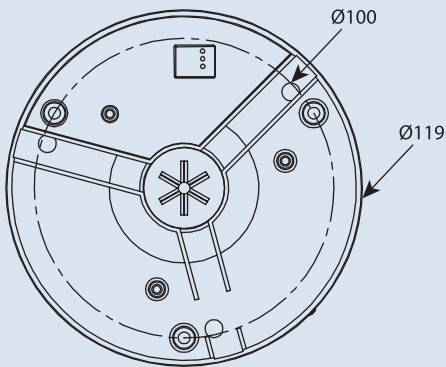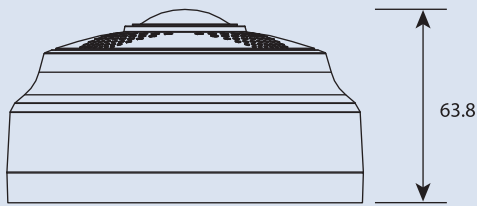

単位:mm

■ 仕様

項目		UNF-360
カメラ部	撮像素子	1 / 1.8 "SONY STARVIS CMOS Sensor
	有効画素数	3096 (V) x 2080 (H)
	スキャンモード	プログレッシブスキャン
	ビデオ出力解像度	2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 / 1024, 704x480 / 576, 640x480, / 288 352x240, 320x240
	S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー 0.3 lx (電子感度アップ, AGC MAX, F2.8) 白黒 0.07 lx (電子感度アップ, AGC MAX, F2.8)
	シャッタースピード	オート (1 / 10,000 ~ 1秒), マニュアル
	デイ/ナイト	TRUE D / N (オート, デイ, ナイト)
	ホワイトバランス	オート, 白熱灯, 蛍光灯, 屋外
	逆光補正	D-WDR/BLC
	ノイズリダクション	3DNR
	その他 カメラ機能	モーション検知, イベントパッファリング, FTPアップロード, マスキング, PoE対応
	映像圧縮方式	H.264 (ベースライン, メイン, ハイプロファイル), MJPEG
	伝送速度	15fps (Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)
レンズ部	ビットレート設定	CVBR, VBR
	オーディオ圧縮方式	G.711
ネットワーク部	焦点距離・F値	固定 1.05mm F2.8
	プロトコル	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
	ONVIF	Onvif Profile S
	イベント通知	E-mail, FTP, Notification Server, XML通知, Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
	遠隔接続	同時接続者
	API	ライブ:10ユーザー, 再生:3ユーザー
	ネットワーク	Open API, ONVIF準拠
一般	ネットワーク	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
	アラーム	1入力, 1出力 (Terminal Block)
	音声入/出力	1入力, 1出力 (Terminal Block)
	SDカードスロット	Micro SDHC, SDXC (128GB)
	防水規格	-
	動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50°C 0 ~ 90%RH (非結露)
	供給電源	PoE (IEEE802.3af 互換, Class0), 12VDC
	消費電流	PoE (48V) 110mA (5.3W) or DC12V/400mA (4.8W)
	質量	約270g
	外形寸法	119 (Ø) X 63.8 (H) mm


※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内



■ VCA

映像分析を通じて仮想の線を越えた場合、警告したり、回数を記録します。



■ HLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 3F
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: support-2@unimo.co.jp