

HDS-004EX4M : 送信機


HEX-101D4M : 1CH用送信・受信機セット (送信機HDS-004EX4M 1台付属)

HEX-104D4M : 4CH用送信・受信機セット (送信機HDS-004EX4M 4台付属)


HEX-108D4M : 8CH用送信・受信機セット (送信機HDS-004EX4M 8台付属)

【外形図】


[HEX-104D4M]

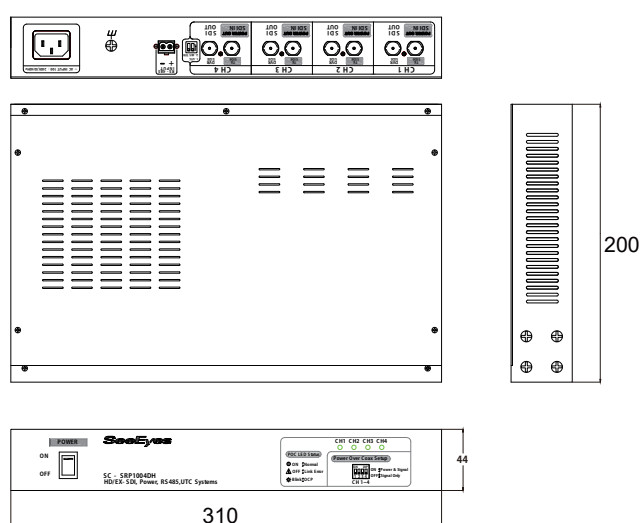


[HEX-108D4M]

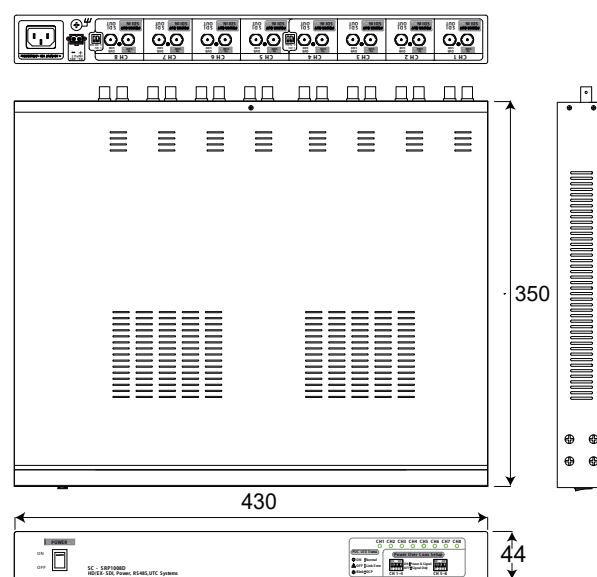

[HDS-004EX4M]

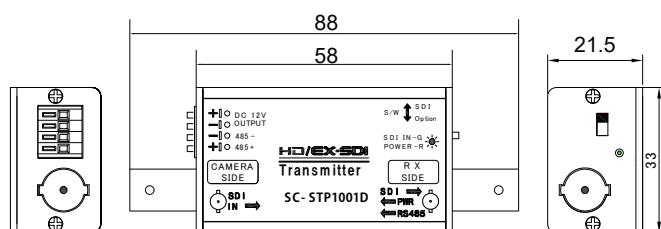

[HEX-101D4M]

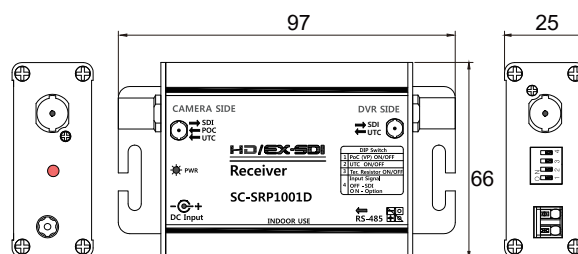

単位 : mm

EX/HD-SDI電源重畳装置		HEX-101D4M/104D4M/108D4M
【仕 様】		
型番	HDS-004EX4M (1CH送信機)	HEX-101D4M (1CH送信機+受信機)
入力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0、EX-SDI 2.1	
出力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0、EX-SDI 2.1	
入力電源	COAX DC 48V	DC 48V/1.0A
消費電流	(VP DC 48V 入力)	0.5W(idle Mode)
最大伝送可能な距離 (5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m	
出力電源(Max.)	DC 12/0.83A (10W)	COAX DC 48V
接続 ポート	HD-SDI 入・出力	BNC-F(75Ω)
	出力電源	4Pin 中 2Pin T. Block
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 56g	アルミニウム / 110g
外形寸法 (mm)	88(W) x 33(H) x 21.5(D)	103(W) x 60(H) x 25(D)
型番	HEX-104D4M (4CH送信機+受信機)	HEX-108D4M (8CH送信機+受信機)
入力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0、EX-SDI 2.1	
出力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0、EX-SDI 2.1	
最大伝送可能な距離 (5C-FB)	HD-SDI : 200m EX-SDI 1.0 : 400m EX-SDI 2.0 : 600m EX-SDI 2.1 : 400m	
接続 ポート	SDI 入・出力	BNC-F(75Ω)
	AC 入力	3Pin INLET
消費電力(Idle Mode)	5W	10W
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
入力電源	AC 100、50/60Hz	
材質 / 重量	Steel / 3.5kg	Steel / 4kg
外形寸法 (mm)	310(W) x 44(H) x 200(D)	430(W) x 44(H) x 350(D)
※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。		