

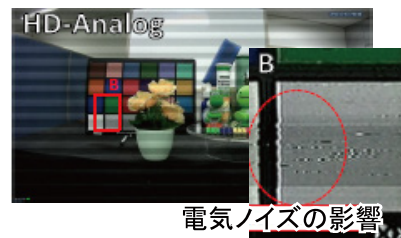


EX-SDI ドームカメラ UEX-1230

- 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor
- 1945 × 1097 2.13メガピクセル
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS All-in-one
- 最低照度 0.00002lx(電子感度アップx8、AGC MAX、F1.4)
- マイクロフォン内蔵
- 5C-FB使用時約300～500m伝送可能
- IRカットフィルター
- フリッカーレス機能
- サブモニター用映像出力端子搭載(CVBS)
- 逆光補正機能(True WDR/HLC/BLC)

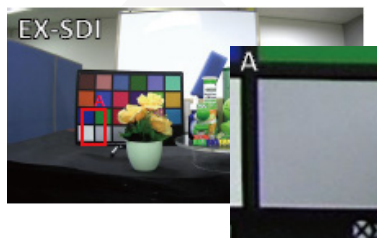

外部からのノイズ影響比較

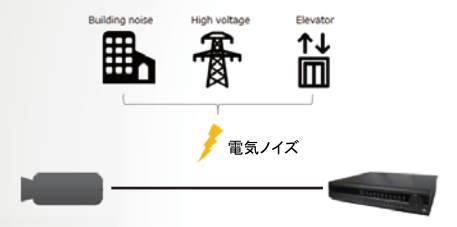

電気ノイズの影響

映像最大伝送距離




HD-SDI 約100m

EX-SDI 約300～500m

DVRとケーブルの性能によって距離が減少する場合があります。



外形寸法図

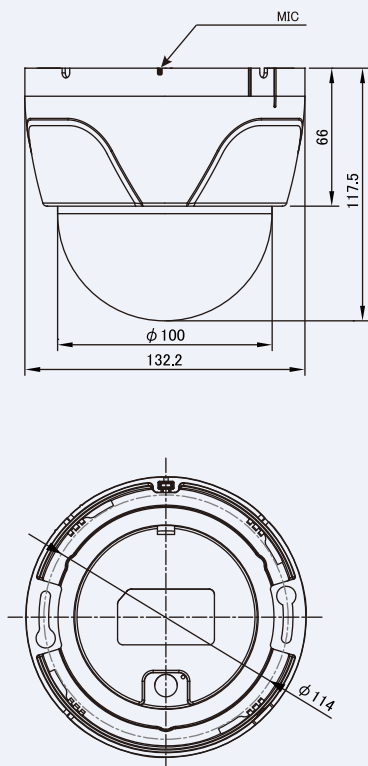


単位 : mm

仕様

項目	UEX-1230
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	1945(H) × 1097(V) 2.13M
ビデオ出力	HD SDI/EX SDI 1.0/2.0 CVBS 1Vp-p 75Ω
サブモニター出力	CVBS
ビデオ出力解像度	HD SDI/EX SDI(1920 × 1080P)、CVBS(960H)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	カラー 0.0002lx(電子感度アップ × 8、AGC MAX、F1.4) 白黒 0.00002lx(電子感度アップ × 8、AGC MAX、F1.4)
シャッタースピード	1/30 ~ 1/30,000秒・FLK
電子感度アップ	OFF/2 ~ 32倍
デイ/ナイト	カラー/白黒/オート/EXT(ICR方式)
ホワイトバランス	オート、AWB、AWC⇒SET、マニュアル
逆光補正	BLC/HSBLC/True WDR
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
その他カメラ機能	動き検知、プライバシーマスク、DEFOG、MIRROR、ACE、カメラタイトル
レンズ部	
焦点距離	f 2.8 ~ 12 mm
F値	F1.4
画角	水平: 100° ~ 23.5° / 垂直: 55° ~ 18.9°
一般	
マイク	コンデンサマイク(-38 ± 3dB)/RCA出力
動作周囲温度/湿度	-10°C ~ +50°C/30% ~ 80% RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大150mA / 1.8W
ブラケット	3軸調整
質量	約360g
外形寸法	132.2(φ) × 117.5(H)mm



※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

機能案内




■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。



■ 1/2.8" SONY STARVIS CMOS SENSOR

STARVISは監視カメラ用途のための高感度CMOSイメージセンサーです。



■ HLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。



ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745
札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443
大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345
福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15 文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp>