| 遠距離無線映像送信ブリッジ | EVB-100A |
|---|---|

【外形図】

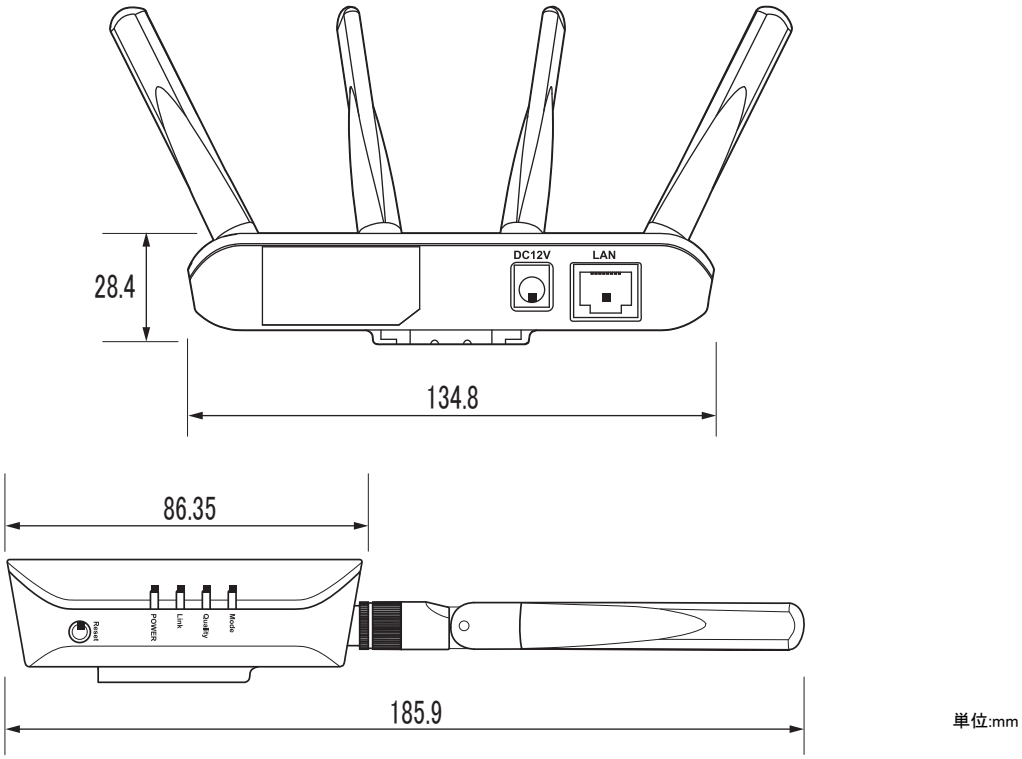


単位:mm

【仕　様】

| | |
|---|---|
| モデル | EVB-A100 |
| 周波数 | 5GHz |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| 変調 | OFDM |
| 帯域幅 | 40MHz / 80MHz |
| RF 通信 | 4x4 MIMO |
| データレート(PHY) | 1.7 Gbps Max |
| チャネルの回避 | Dynamic Smart Channel |
| ビームフォーミング | Universal Beamforming Supported |
| 同時チャネル | Rx: 128CH, Tx: 32CH (Full HD) |
| ワイヤレス通信可能範囲 | 2Km LOS |
| 最小感度 | -85dBm |
| IP | IPv4 |
| セキュリティ | WPA2 / AES 256 |
| イーサネット | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| プロトコル | TCP / UDP / DHCP |
| LED | Power / Quality / Link / Mode |
| リセット | Supported |
| 電源 | DC12V / 1A |
| 消費電力 | 7W (Max) |
| 動作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 製品サイズ(L×W×H) | 本体 : 86.35×134.8×28.4mm<br>アンテナ込み: 185.9×134.8×28.4mm |
| 重量(本体) | 約200g |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。


UNIMO ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp