

ネットワークビデオレコーダー

UNVR-J3326


A.I
物体認識PoE
内蔵

4K超高解像度録画監視

Full HD
1920x10804K
3840x2160

2160P超高解像度でリアルタイムの監視が可能で8M解像度でチャンネル当たり30FPSまで保存できます。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

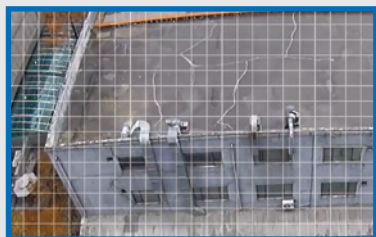


H.264



H.265 HEVC




画像圧縮率



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■多彩な映像分析機能(AI BOX連携)

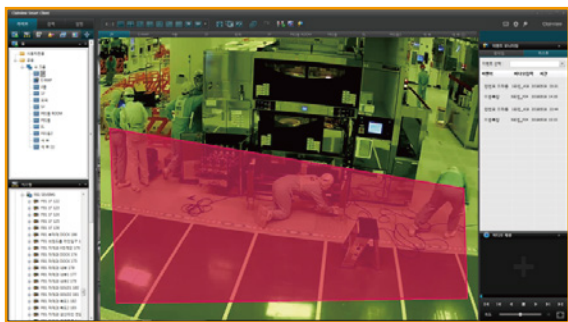


仮想空間あるいは仮想のラインを設定し、設定に応じて空間への侵入、徘徊、離脱などを監視し、カウントを通じて統計を収集します。

■AI物体認識検索(AI BOX連携)

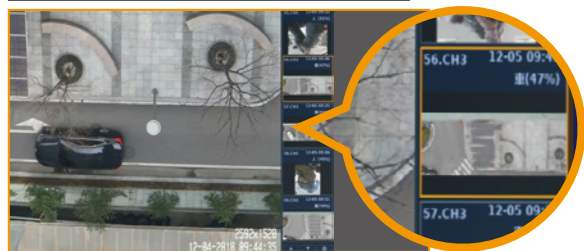


物体認識検索、人/乗用車/バイク/バス・トラックを検知して検索可能

■AIイメージ認識(AI BOX連携)

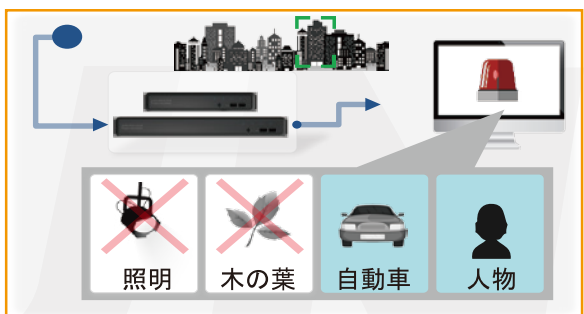

ディープラーニング機能をもとに学習し、不要な情報を識別することによって物体認識の精度が向上します。

■48V PoE

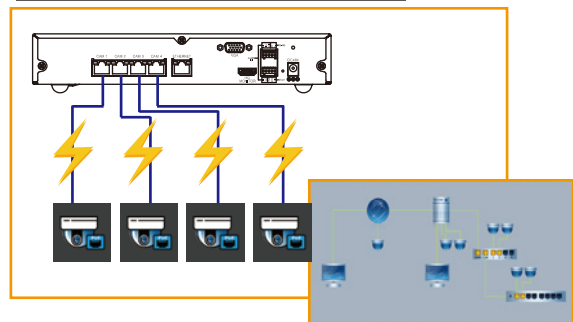


本体から直接カメラにネットワークケーブルを通じて電源を供給します。設置時の電源関連問題を最小化し、一目で動作の有無を確認することができ、システムの安定的な運営を可能にします。

■仕様

製品名		UNVR-J3326
ビデオ部	映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
	プロトコル	WS-Discovery、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、UPnP(Router Port Forwarding)、HTTPS、SSL
	IPカメラチャンネル	16Ch
	PoE(機器限定)	16 Ch(100Mbps、802.3at / 1台当たり最大30W、Total Max 180W)
	監視速度	480fps
	分割画面	1, 4, 9, 16
	スポット出力	1ch (BNC端子 CVBS)
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度	2160p / 1080p / 720p / SXGA
	録画速度(2160P)	MAX 30fps @ 9MP/Ch
ネットワーク部	録画解像度	メインストリーム (up to 4K) & サブストリーム
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)
	オーディオ(入/出力)	外部 16 CH (IP Camera) / 内部 1CH 出力 x1
	アラーム	入力 外部 16 CH (IP Camera) / 内部 8リレー
		出力 外部 16 CH (IP Camera) / 内部 1リレー
	PTZ制御	RS-485、ONVIF
	ネットワーク	IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、自動帯域幅制御、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32 ユーザ接続
	LAN	16 (IP Camera, PoE) + (WAN/LAN)
一般	WEBブラウザ	Internet Explorer / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、USB再生ウォーターマーク、自動ディスク復旧、部分データ削除、設定内容保存、AVIバックアップ
	消費電流	SMPS 51V 200W / PoE Max 180W
	動作周囲温度	0°C~40°C
	動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)
	質量	約 2.8 kg
	外形寸法	380(W)×44(H)×314.6(D)mmv

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■外形寸法図

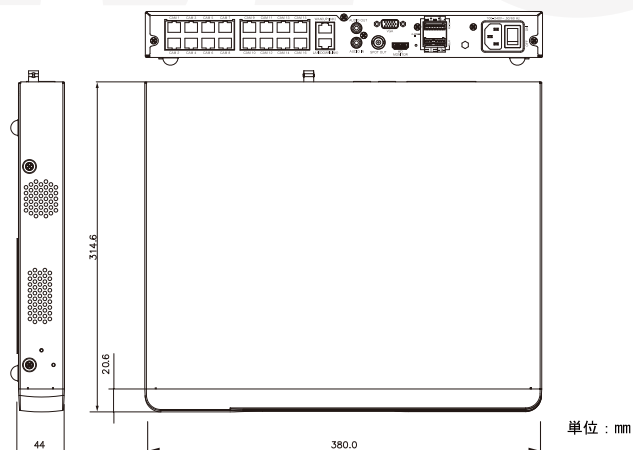

単位: mm

安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境によりませんが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp>