


オールインワン電動ズームBulletカメラ

EXIR-7922M4B

- 1/2.8" SONY STARVIS CMOS
- 2616(H) x 1964(W) 5.14M
- EX-SDI, AHD, TVI ビデオ出力
- Motorized Lens 光学4.3倍ズーム
- 最低照度 0.008lx(電子感度アップx8、AGC MAX、F1.3)
- UCC/UTC遠隔制御
- OSDによるセットアップメニュー
- フリッカーレス機能
- サブモニター用映像出力端子搭載(CVBS)
- 逆光補正機能(True WDR/HLC/BLC)
- HIGH POWER IR LED 6個 35~40m

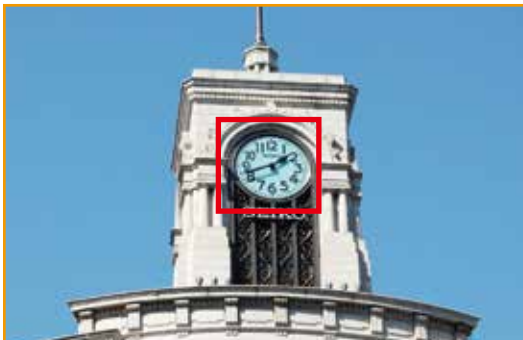

400万
画素






200万
画素

4M超高解像度

最大2560x1440p 4Mの解像度で、1920x1080pに比べて鮮明度が優れています。

外部からのノイズに強いEX-SDI

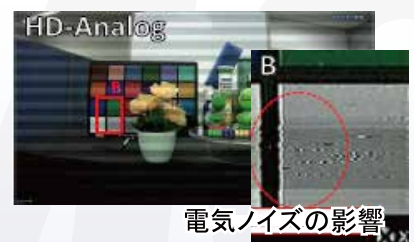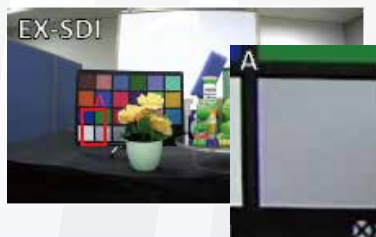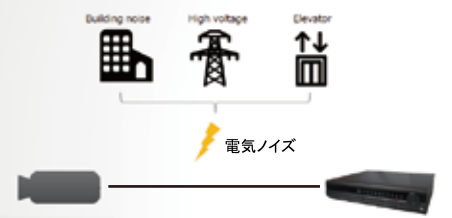

機能案内

仕様

WDR機能




True WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

ACE(Adaptive Contrast Enhancement)



ACEで明暗のコントラストを調整し、夜間画面の暗い領域でもより明るい映像で監視が可能です。

UCC/UTC遠隔制御

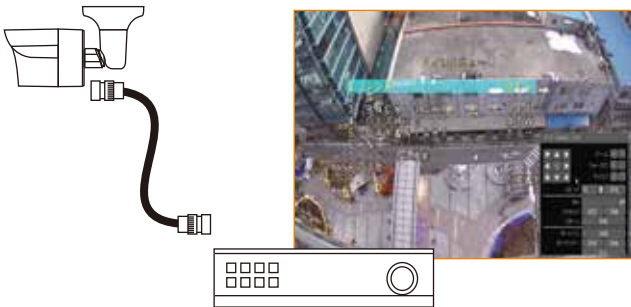


UCC(EX-SDI)/UTC(AHD)により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。

項目	EXIR-7922M4B
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	2616(H) x 1964(W) 5.14M
ビデオ出力	EX-SDI、HD-SDI、AHD、TVI
サブモニター出力	CVBS(サブモニター用端子:960H)
ビデオ出力解像度	2560x1440P、1920 x 1080P、1280 x 720P
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	カラー 0.08lx (電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3)
	白黒 0.008lx (電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3) 0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	1/30~1/30,000秒・FLK
電子感度アップ	Off / 2 ~ 32倍
デイ/ナイト	IRカットフィルター方式
ホワイトバランス	AWB、ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル
逆光補正	BLC/HSBLC/True WDR
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
その他カメラ機能	モーション検出、プライバシーマスク、UCC/UTC遠隔制御 欠陥画素補正、DEFOG、SMART IR、ACE
レンズ部	焦点距離
	Motorized Lens f= 2.8~12 mm
	F値
	F1.3
一般	画角
	水平: 92° ~ 30° 垂直: 50° ~ 18°
	搭載LED数/投光距離
一般	HIGH POWER IR LED 6個 35~40m
	防水規格
	IP66
	動作周囲温度/湿度
	-10℃~+50℃ 30%~90% RH(非結露)
	供給電源
	DC12V(±10%)
	消費電流
	最大 850 mA
	ブラケット
	3軸調整
質量	約 860g
	外形寸法
	91(W) x 96.5(H) x 272.5(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

外形寸法図

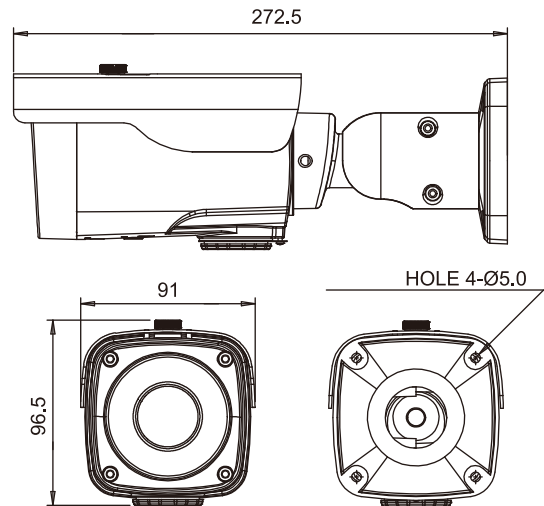

単位: mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp