


# ネットワークビデオレコーダー

## UNNVR-J5004




### H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

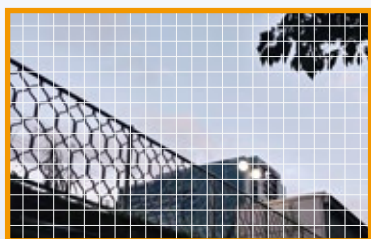


H.264



H.265 HEVC



画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

## ■ クライアント用ソフトウェア




遠隔からネットワークでレコーダーに接続してライブ映像監視、録画データの検索再生、録画データバックアップが可能で、リアルタイムで装置の状態をチェックできます。。

## ■ システム状態モニタリング






システムの状態、ネットワーク接続情報、接続されたクライアント数、カメラPOE状態確認可能。

## ■ 48V PoE

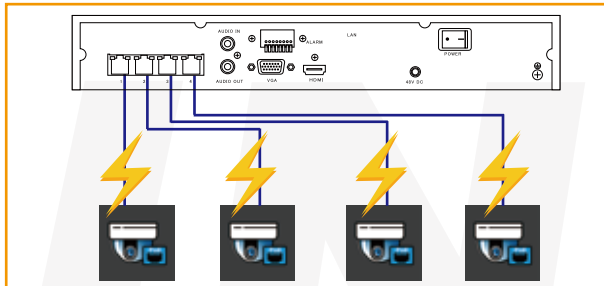

本体から直接カメラにネットワークケーブルを通じて電源を供給します。設置時の電源関連問題を最小化し、一目で動作の有無を確認することができシステムの安定的な運用を可能にします。

## ■ 外形寸法図

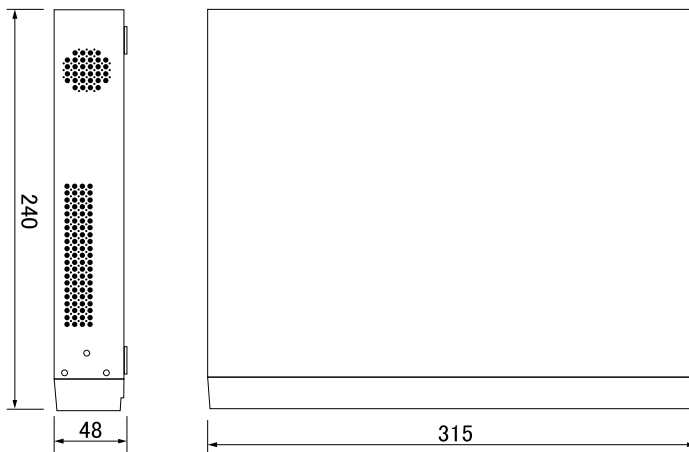

単位：mm

## ■ 仕様

| 製品名          | UNVR-J5004                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 映像信号         | IP Camera Input (up to 2MP)                                                     |
| 画像圧縮方式       | H.264/H.265                                                                     |
| IPカメラチャンネル   | 4Ch                                                                             |
| PoE(機器限定)    | 4Ch(100Mbps, 802.3at)                                                           |
| 監視速度         | 120fps (最大30fps @ 2MP/CH)                                                       |
| 分割画面         | 1, 2, 3, 4                                                                      |
| モニター出力       | HDMI x 1, VGA x 1                                                               |
| モニター出力解像度    | 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080(HDMI)                                  |
| 録画速度         | 120fps (最大30fps @ 2MP/CH)                                                       |
| 録画解像度        | メインストリーム(最大 2MP) & サブストリーム                                                      |
| 録画モード        | 常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画                                                 |
| 再生検索         | タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント                                                   |
| 再生レート        | 最大120fps @ 2MP                                                                  |
| 再生速度         | x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99(正/逆)                                         |
| オーディオ(入力/出力) | 外部 4CH (IP Camera) / 1CH                                                        |
| アラーム         | 入力 4<br>出力 1                                                                    |
| PTZ制御        | ONVIF                                                                           |
| ネットワーク       | デュアルストリーミング、UPnP、iSCSI、自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大16ユーザ接続            |
| LAN          | Gigabit WAN/LAN (Plug&Play PoE対応)                                               |
| WEBブラウザ      | Edge IE モード                                                                     |
| 遠隔管理ソフトウェア   | RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)                |
| S/Wアップグレード   | ネットワーク、USBメモリ                                                                   |
| HDD          | 1台 (SMART対応)                                                                    |
| その他機能        | 遠隔バックアップ、設定内容の保存、AVIバックアップ、USB x 2、クーリングファン、システムやカメラ帯域幅モニタリング、スマート検索、システム内部温度警告 |
| 消費電流         | DC 48V 1.36A 66W / PoE 最大 55W (最大 30W / CH)                                     |
| 動作周囲温度       | 5°C~40°C                                                                        |
| 動作周囲湿度       | 20%~90% RH(非結露)                                                                 |
| 質量           | 約1.3kg                                                                          |
| 外形寸法         | 315(W) x 240(D) x 48(H)                                                         |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## 安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:http://www.unimo.co.jp