


ネットワークビデオレコーダー

UNNVR-J5136ND

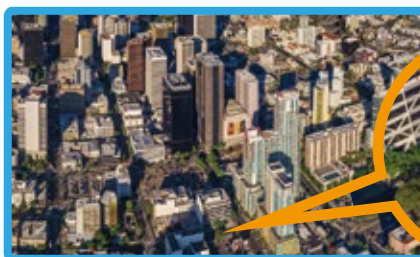


4K超高解像度録画監視


Full HD
1920x10804K
3840x2160

2160P超高解像度でリアルタイムの監視が可能で8M解像度でチャンネル当たり30FPS録画が可能。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

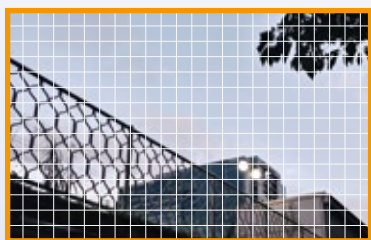


H.264

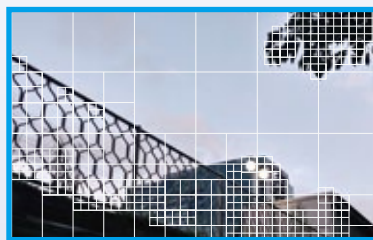

H.265 HEVC



画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ クライアント用ソフトウェア



遠隔からネットワークでレコーダーに接続してライブ映像監視、録画データの検索再生、録画データバックアップが可能で、リアルタイムで装置の状態をチェックできます。。

■ システム状態モニタリング




システム状態、ネットワーク接続情報、接続されたクライアント数、カメラ、接続状態を確認可能。

■ DDNSサーバ対応



DDNSサーバに対応してPCとモバイルを通じて遠隔で簡単に接続できます。

■ 外形寸法図

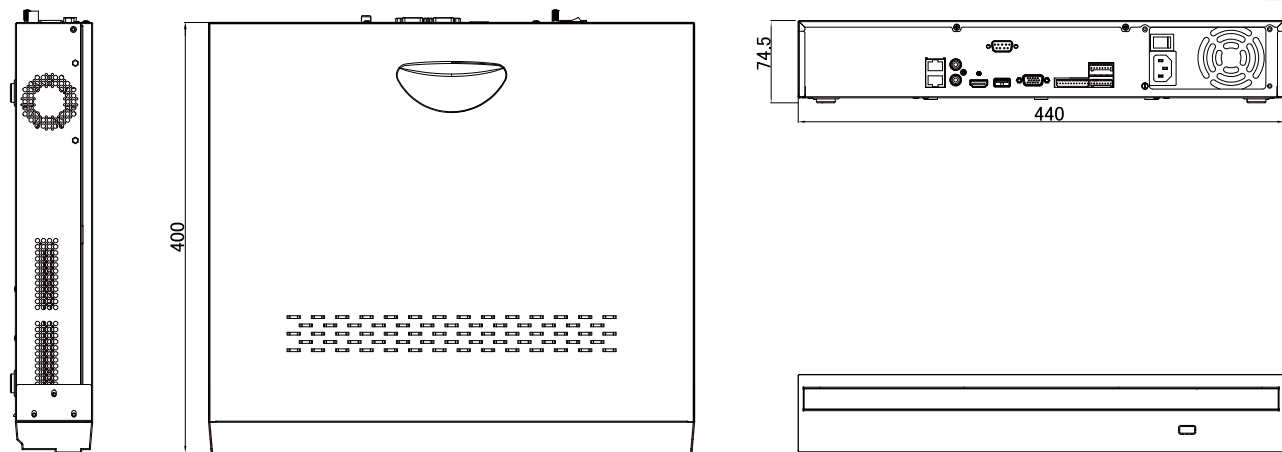

単位：mm

■ 仕様

製品名	UNVR-J5136ND
映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
画像圧縮方式	H.264/H.265
IPカメラチャンネル	36CH
監視速度	1080fps (最大30fps @ 2160P/CH)
分割画面	1、2、3、4、6、8、9、10、13、16、25、36
モニター出力	HDMI×1、VGA×1
モニター出力解像度	1024x768、1280x1024、1280x720、1920x1080、3840x2160(HDMI)
録画速度	最大1080fps @2160P
録画解像度	メインストリーム (最大2160P) & サブストリーム
録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
再生レート	1080fps (最大30fps @2160P/CH)
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99(正/逆)
オーディオ(入力/出力)	外部 36CH (IP Camera) / 1CH
アラーム 入力	16
出力	4
PTZ制御	ONVIF
ネットワーク	デュアルストリーミング、UPnP、iSCSI、自動帯域幅制御、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大7ユーザ接続
LAN	Gigabit WAN/LAN
WEBブラウザ	Edge IE モード
遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
HDD	4台 (SMART対応)
その他機能	遠隔バックアップ、設定内容の保存、AVIバックアップ、USB x 2、クーリングファン、システムやカメラ帯域幅モニタリング、スマート検索、システム内部温度警告
消費電流	AC100V 0.6A 60W
動作周囲温度	5°C~40°C
動作周囲湿度	20%~90% RH(非結露)
質量	約5kg
外形寸法	440(W) x 400(D) x 74.5(H)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

ビデオ部

ネットワーク部

一般

安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp