


ネットワーク赤外線タレットカメラ

UND-680M2

H.264, H.265, MJPEG & VBR+
2M(1920x1080)解像度
HIGPOWER LED (20m)&スマートIR
固定焦点レンズ
逆光補正 BLC, D-WDR
Day&Night(リムーバブルIRカットフィルタ方式)
PoE , DC12V
IP66防水規格
ONVIF対応




H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

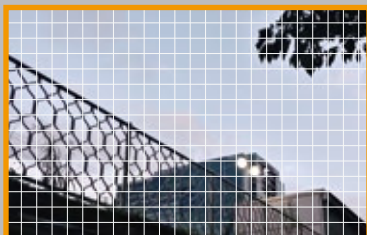


H.264



H.265 HEVC




ネットワーク伝送帯域幅



画像データ量


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ ワイドダイナミックレンジ

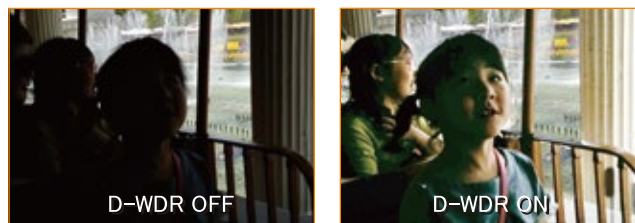

D-WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ スマートストリーム(ROI)

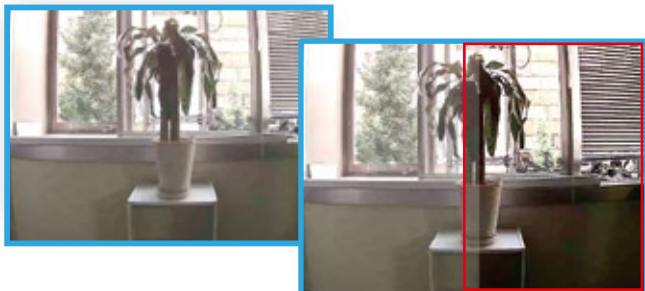

イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

■ HIGH POWER LED



高出力・大口径のIR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

■ 防水規格IP66




IP66に対応する生活型防水で雨天時の屋外でも安定的に動作します。

■ 仕様

項目		UND-680M2
カメラ部	撮像素子	1 / 2.9型 GC2053 Progressive CMOS
	有効画素数	1928(H) x 1088(V) 2M
	ビデオ出力解像度	1920x1080p
	S/N比	50dB以上
	最低照度	カラー:0.004lx (電子感度アップx8、AGC MAX、F2.0) 白黒:0.0004lx (電子感度アップx8、AGC MAX、F2.0) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/5000
	デイ/ナイト	オート、カラー、白黒、スケジュール
	ホワイトバランス	オート、マニュアル、白熱灯、蛍光灯、屋外
	逆光補正	BLC、D-WDR
	ノイズリダクション	3DNR
レンズ部	その他カメラ機能	モーション検知、イベントバッファリング、FTPアップロード、DEFOG スマートモーション、無力化検知、マスキング、SMART IR、PoE対応
	映像圧縮方式	H.264/H.265/MJPEG
	伝送速度	2M 30fps Triple Streaming (H.264/H.265 x 1, MJPEG x 1)
	ビットレート設定	CBR/VBR/VBR+
	オーディオ圧縮方式	G.711
	焦点距離・F値	固定 2.8mm F2.0
	画角	水平 109° 垂直 59°
ネットワーク部	ONVIF	Onvif Profile S, CGI
	イベント通知	E-mail
	遠隔接続	Web, MD Load, Client S/W, Mobile S/W
	同時接続者	最大 5ユーザー
	ネットワーク	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 2個/20m
	防水規格	IP66
	動作周囲温度/湿度	-20 ~ + 50℃ 0 ~ 90%RH (非結露)
	供給電源	PoE(48V) / DC12V
	消費電流	PoE(48V) 120mA 5.7W / DC12V 550mA 6.6W
	質量	約700g
	外形寸法	120(Φ)X94.8(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

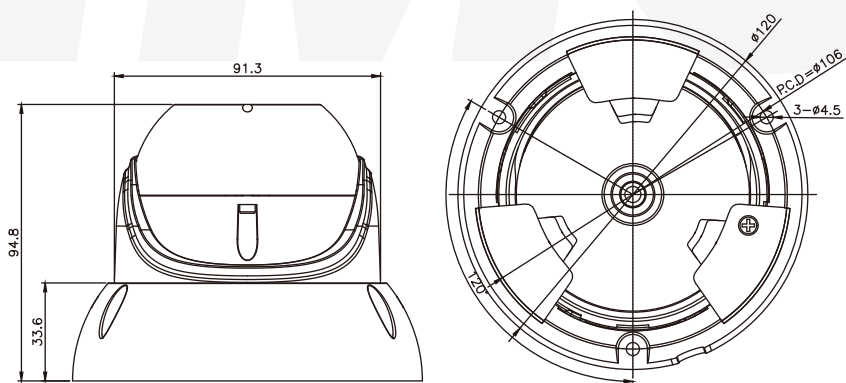

単位：mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp