



【外形図】

SC-MVTP0601UF

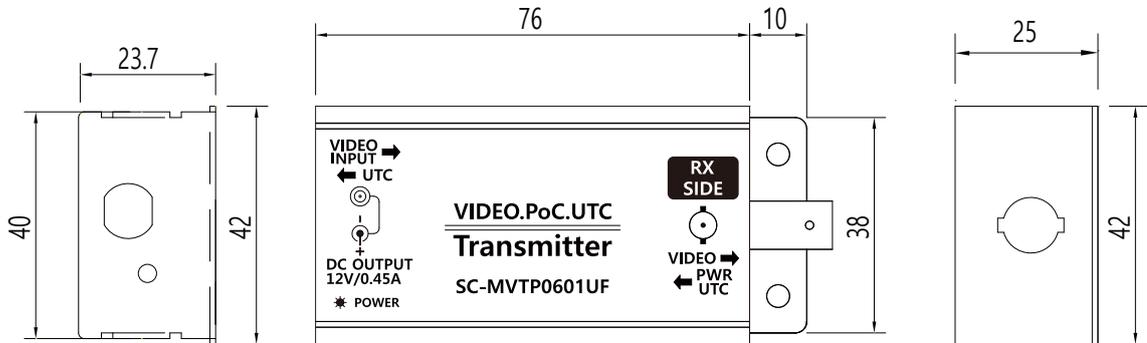

SC-MVRP0601UF

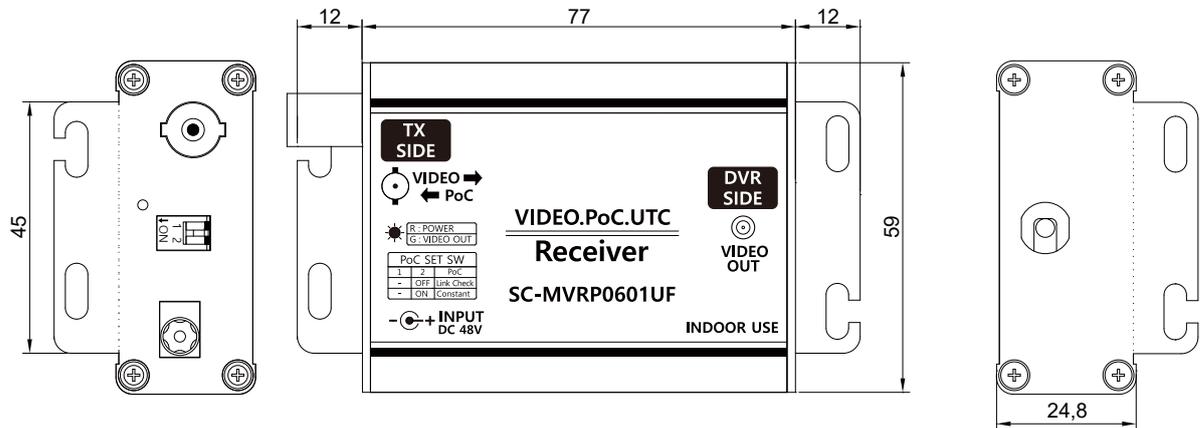

単位:mm

【仕様】

項目		SC-MVTP0601UF (1チャンネル送信機)	SC-MVRP0601UF (1チャンネル受信機)
入力信号		AHD、TVI	
UTC 対応解像度		2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p	
伝送距離		Max. 500m (5C-2V) Max. 200m (3C-2V)	
電源	入力	COAX VP	DC48V/1.0A 専用 アダプター
	出力	DC12V/0.47A (最大 5.6W)	COAX VP
映像入力端子		BNC_M	BNC_F
映像出力端子		BNC_F	BNC_M
動作温度 / 動作湿度		-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
材質 / 重量		アルミニウム / 約96g	アルミニウム / 約132g
外形寸法		86(W) x 25(H) x 42(D)mm	104(W) x 60(H) x 25(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。