

ネットワーク赤外線/白色LEDボックスカメラ

UND-617AF

1945(H)x1097(V) 2M STARVIS CMOS

H.265,H.264,MJPEG

f2.8~12mm 電動ズームレンズ

白色LED/赤外線LED 両対応


PoE,DC12V 電源対応

ONVIF対応

WDR,BLC




H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

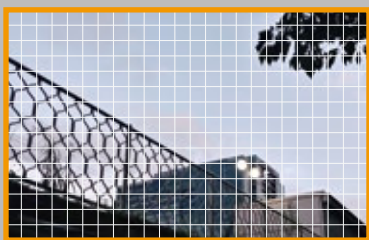


H.264



H.265 HEVC




画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ PoE機能対応

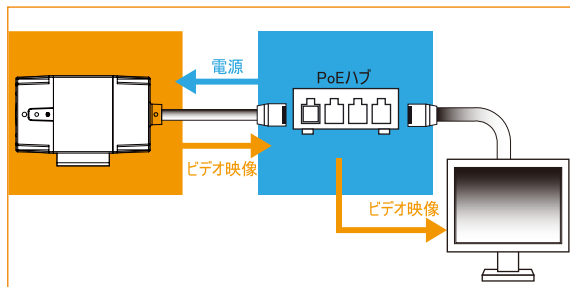

電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源を同時転送が可能です。

■ WDR機能

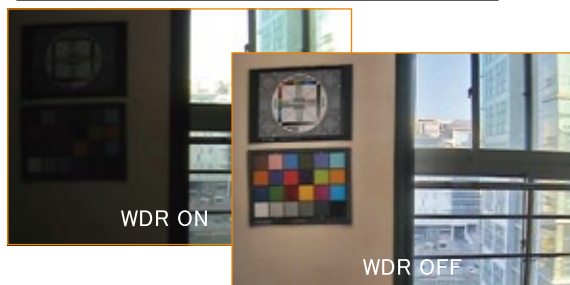


WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ IR LED/白色LED



IRLEDと白色LEDを同時に搭載し、監視環境に応じてLEDの種類を選んで点灯できます。

■ 外形寸法図

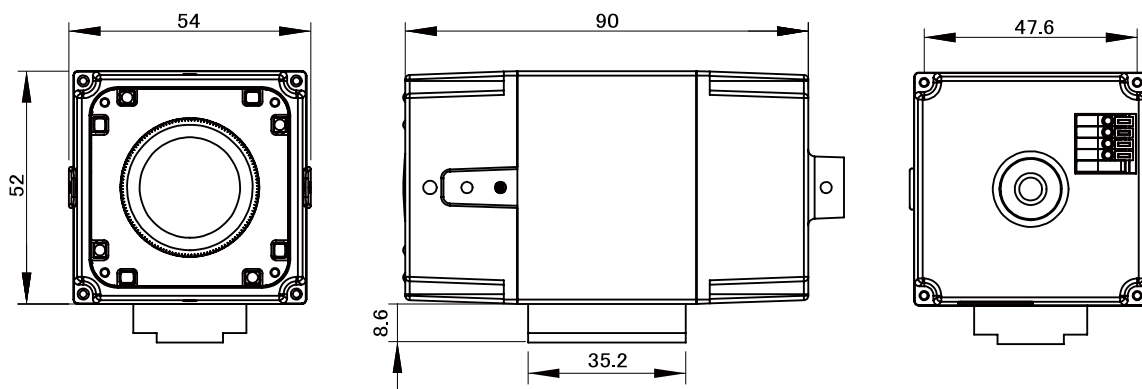

■ 仕様

項目	UND-617AF
撮像素子	1/28型 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
ビデオ出力解像度	1920x1080p, 1280x720p, 960x540p, 854x480p, 640x480p, 640x360p
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.02lx (電子感度アップx4 AGC ON, F1.4) 白黒:0.002lx (電子感度アップx4 AGC ON, F1.4) 0lx(LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME)
ホワイトバランス	AUTO、マニュアル
逆光補正	BLC, WDR, SHDR
ノイズリダクション	2DNR, 3DNR
その他 カメラ機能	モーション検知, Denoise, Defog, レンズ歪み補正
映像圧縮方式	H264 / H265, MJPEG
伝送速度	30fps Triple Streaming (H264/H265/MJPEG)
ビットレート設定	CBR, VBR
レンズ部	
焦点距離	Motorized 28~12mm
F値	F1.4
画角	水平: 95.6°~34.6° 垂直: 62.7°~21.2°
ネットワーク部	
ONVIF	Onvif Profile T
遠隔接続	Web, IP Installer Pro, Client S/W, Mobile S/W
同時接続者	最大 10 ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	
搭載LED数/投光距離	白色LED 4個 / IR LED 4個 25~30m
アラム	入力x1 / 出力x1 (Terminal Block)
動作周囲温度/湿度	-10 ~ + 50°C 0 ~ 90%RH(非結露)
供給電源	PoE DC48V(IEEE802.3af 互換), 12V DC
消費電流	PoE (IEEE802.3af)/150mA(7.2W) or DC12V/600mA(7.2W)
質量	約200g
外形寸法	54(W) x 60.6(H) x 98(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp