
AHDデジタルレコーダー

UDR-NH1804

【外形図】

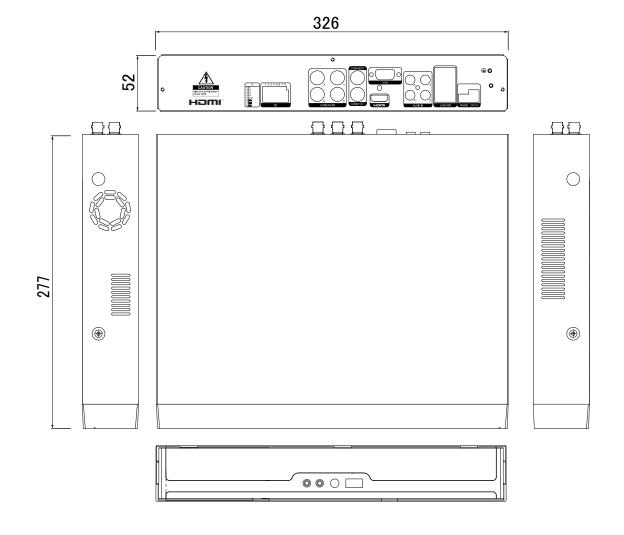

単位:mm

【仕様】

製品名		UDR-NH1804	
	映像信号	CVBS (960H)/AHD/TVI 、IP	
	監視速度	120fps@1080P(2M) / 60fps@2160P(4K)	
ビデオ部	分割画面	1,4	
	モニター出力解像度	HDMI (2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)	
	録画速度	120fps@1080P(2M) / 60fps@1440(4M) / 40fps@1944P(5M) / 28fps@2160P(4K)	
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)	
	再生検索	カレンダー(日付と時刻)/ イベント/ パノラマ / スマート	
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (正•逆)	
	映像入力	4CH UTC(BNC端子) / 4CH IP (同軸とIPの合計 最大4CH)	
インターフェース部	モニター出力	HDMIx1、VGAx1	
	スポット出力	BNC端子 x 1 CVBS、 VGA端子をスポットに設定変更可能	
	音声 入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由	
	部 アラーム入力	4 (NO/NC)	
	アラーム出力	1 (NO/NC)	
	PTZ制御	UTC(COAXITRON), RS-485(PELCO-D/P)	
	その他	RS-485 , USBx3 , RJ-45	

http://www.unimo.co.jp

AHDデジタルレコーダー			UDR-NH1804	
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、 DDNS、DHCP、最大7 ユーザ接続		
To to the	LAN	10/100 Ethernet x 1		
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome		
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC), i-RAMS II (iPhone, iPad), a-RAMS II (Android)		
	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ		
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ		
 一般	HDD	2台 (S.M.A.R.T対応)		
一	その他機能	USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング、リモコン(別売)		
	消費電流	DC 12V 5A 60W		
	動作周囲温度	-5°C~45°C		
	動作周囲湿度		20%~80% RH(非結露)	
	質量		約 1.55kg(HDDを除く)	
	外形寸法		326(W) × 52(H) × 277(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。