AHDデジタルレコーダー	UDR-NH1816

【外形図】

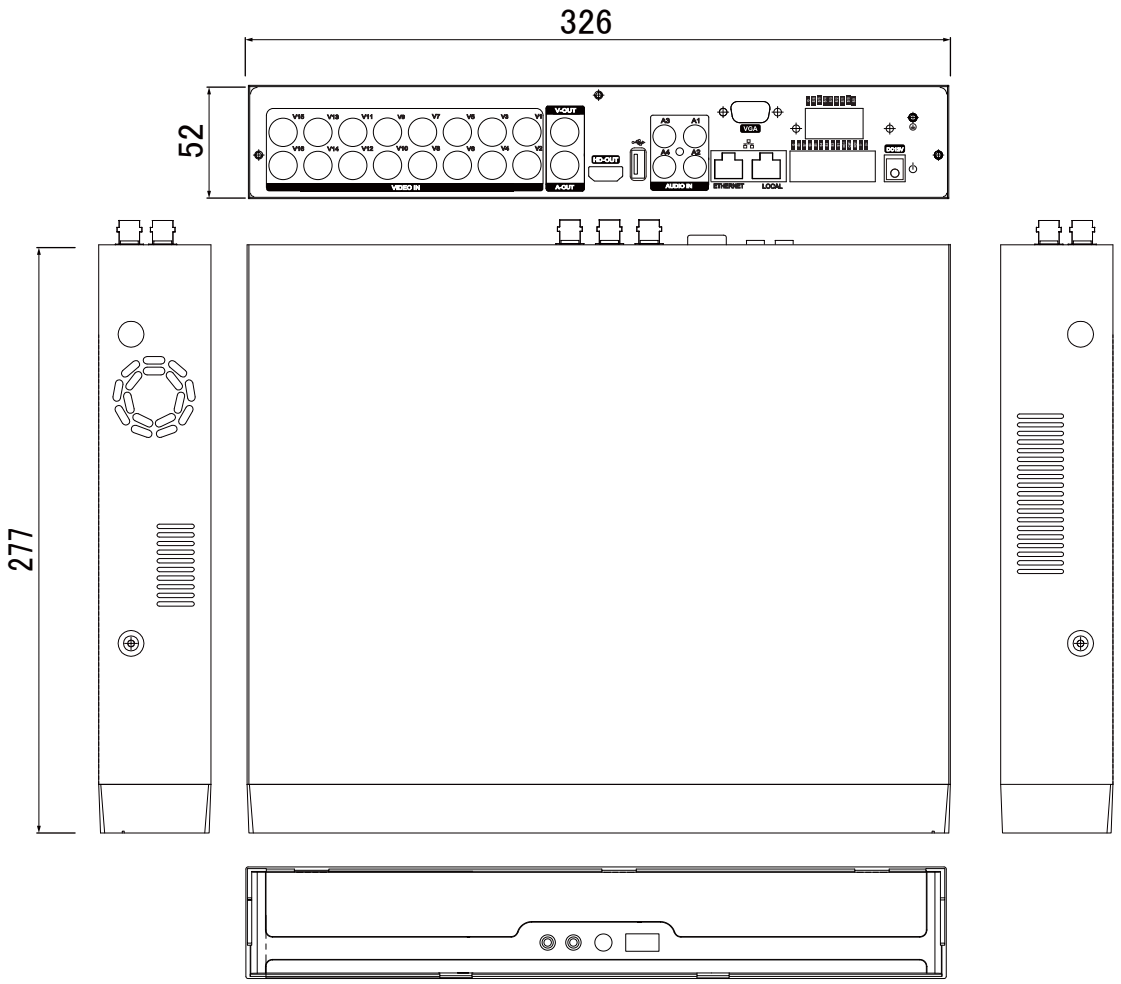

【仕　様】

単位：mm

製品名		UDR-NH1816
ビデオ部	映像信号	CVBS (960H) / AHD / TVI 、IP
	監視速度	240fps@1080P(2M) / 160fps@1944(5M)
	分割画面	1、4、6、8、9、10、13、16
	モニター出力解像度	HDMI(2160p/1080p/1024p/720p)、VGA(1080p/1024p/720p)
	録画速度	240fps@1080P(2M) / 112fps@1440P(4M) / 80fps@1944P(5M)
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻)/ イベント/ パノラマ / スマート
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (正・逆)
インターフェース部	映像入力	16CH UTC(BNC端子) / 8CH IP (同軸とIPの合計 最大16CH)
	モニター出力	HDMI x 1　　VGA x 1
	スポット出力	BNC端子 x 1 CVBS
	音声 入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由
	アラーム入力	16(NO/NC)
	アラーム出力	1(NO/NC)
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	その他	RS-485 , USB x 2 , RJ-45 x 2

ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp

AHDデジタルレコーダー	UDR-NH1816

ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、 DDNS、DHCP、最大7 ユーザ接続
	LAN	10/100/1000 Base-T Ethernet x 1 / 10/100/1000 Base Local x 1
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	RAMSⅡ(Windows PC)、i-RAMSⅡ(iPhone、iPad)、a-RAMSⅡ(Android)
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (S.M.A.R.T対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング、リモコン(別売)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5℃～45℃
	動作周囲湿度	20%～80% RH(非結露)
	質量	約 2.3kg(HDDを除く)
	外形寸法	326(W)×52(H)×277(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。