EX-SDI デジタルレコーダー	UDR-JE2704

【外形図】

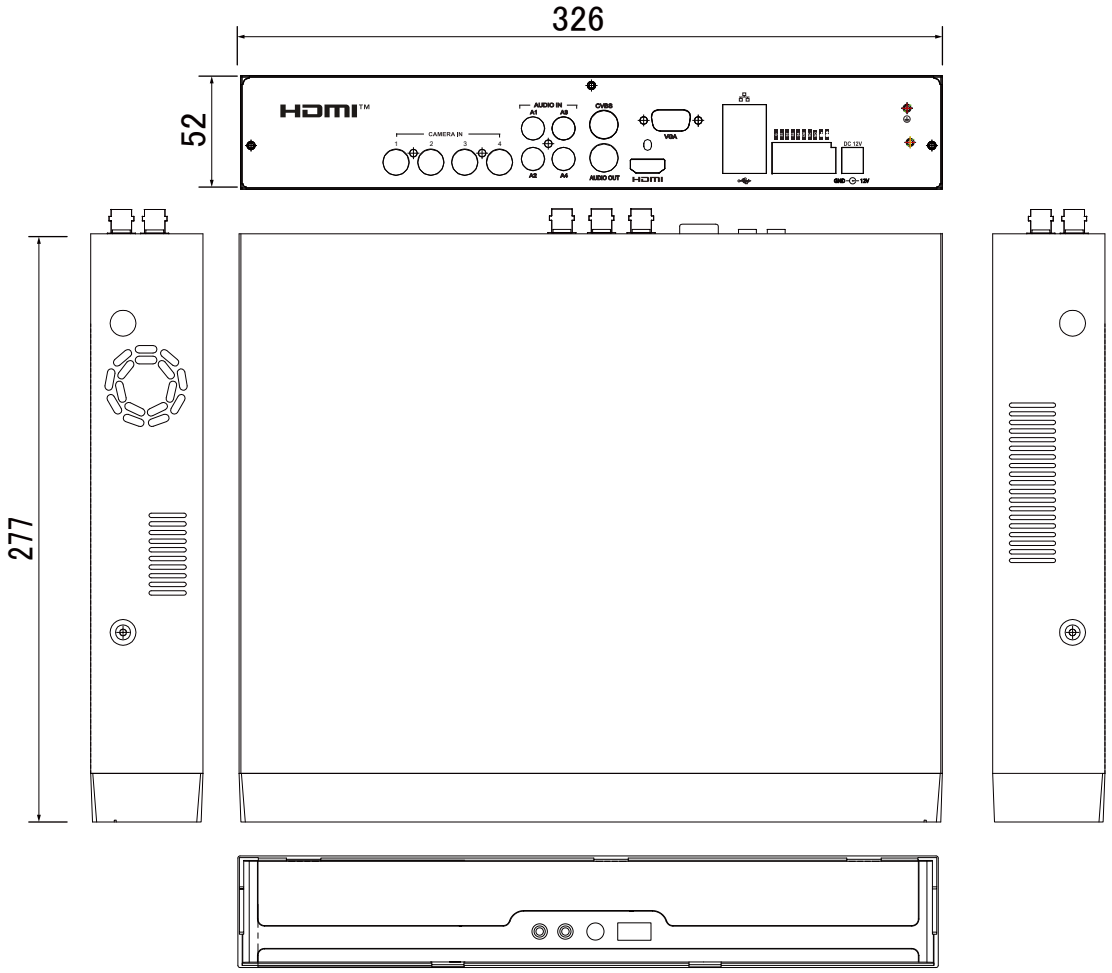

単位：mm

【仕　様】

製品名		UDR-JE2704
ビデオ部	映像信号	HD-SDI / EX-SDI 1.0/ EX-SDI 2.0 /AHD/ TVI/ CVBS、IP
	分割画面	1、4
	モニター出力解像度	HDMI (2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
	録画速度 (EX-SDI)	120fps@2M /60fps@4M / 40fps@5M / 60fps@8M H-Half (8Mは水平解像度が半分)
	録画速度 (AHD/IP)	120fps@2M / 60fps@4M / 40fps@5M / 30fps@8M
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻)/ イベント/ パノラマ / スマート
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (正・逆)
インターフェース部	映像入力	4CH BNC端子 (UTCは4CH分、UCCは1CH分のみ) / 4CH IP(同軸とIPの合計 最大4CH)
	モニター出力	HDMIx1、VGAx1
	スポット出力	BNC端子 x 1 CVBS
	音声 入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由
	アラーム入力	4 (NO/NC)
	アラーム出力	1 (NO/NC)
	PTZ制御	UCC / UTC(COAXITRON/UCCは1チャンネル限定)、RS-485(PELCO-D/P)
	その他	RS-485 , USBx3 , RJ-45

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp

EX-SDI デジタルレコーダー	UDR-JE2704

ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、 DDNS、DHCP、最大7 ユーザ接続
	LAN	10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS Ⅱ(Windows PC)、i-RAMS Ⅱ(iPhone、iPad)、a-RAMS Ⅱ(Android)
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (S.M.A.R.T対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング、リモコン(別売)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5℃～45℃
	動作周囲湿度	20%～80% RH(非結露)
	質量	約 2.3kg(HDDを除く)
	外形寸法	326(W)×52(H)×277(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。