


【外形図】

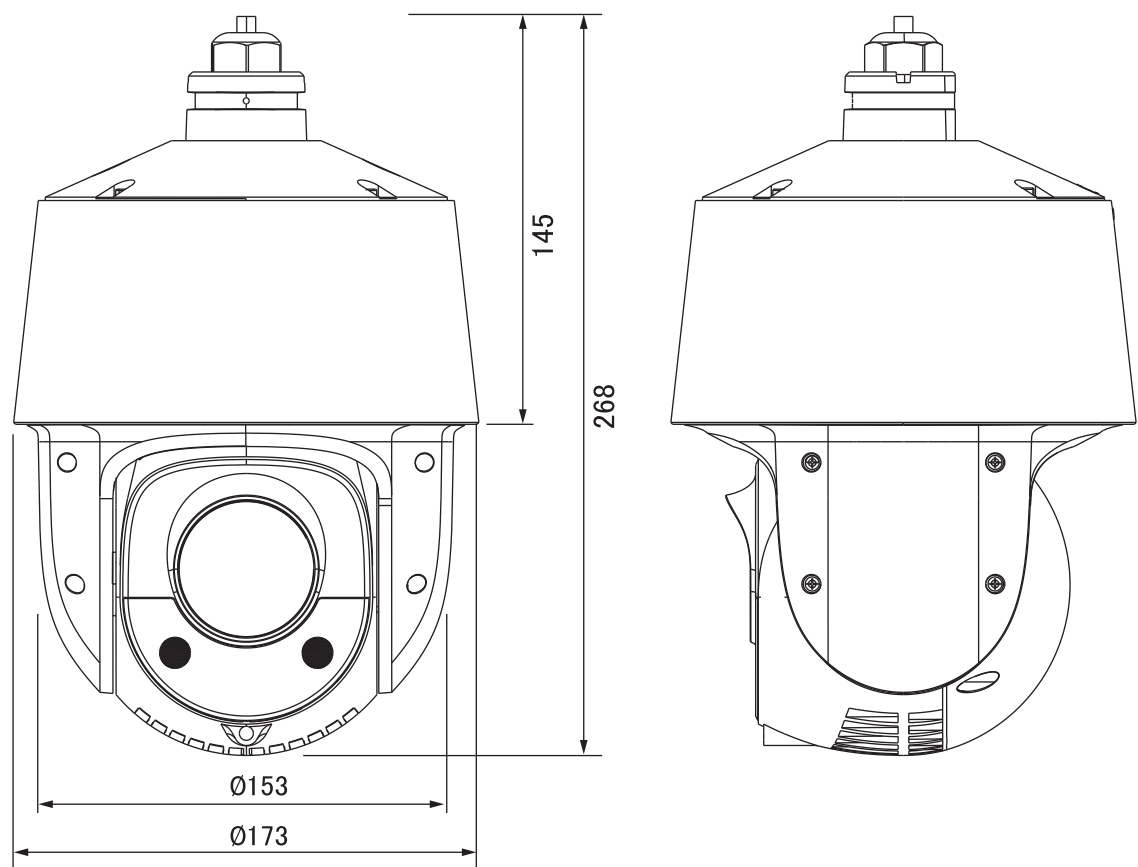

【仕 様】

単位:mm

項目		UPT-870
カメラ部	撮像素子	1 / 2.8 型 CMOS Sensor
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13 M
	ビデオ出力解像度	1920x1080、1280x720、704x480、352x240
	S/N比	55dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー:0.00125 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.65)
		白黒:0.00025 lx (電子感度アップ、AGC MAX、F1.65)、0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	オート(1 / 100,000~1秒)、マニュアル
	デイ/ナイト	ICR方式 (オート、デイ、ナイト)
	ホワイトバランス	オート、室内、屋外、マニュアル
	逆光補正	D-WDR/BLC/HLC
	ノイズリダクション	3D DNR
	その他 カメラ機能	モーション検知、マスキング、PoE対応
AI機能		最大 17個の物体認識、車と人間分類、スマートトラッキング

ネットワークIRスピードドームカメラ		UPT-870
カメラ部	映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	伝送速度	30fps(Triple Stream)
	ビットレート設定	CBR、VBR
レンズ部	焦点距離・F値	光学ズーム X 25、 4.8mm ～ 120mm F1.6 ～ F 3.8
	レンズ画角	水平：55 ～ 2.4° 垂直：33° ～ 1.4°
	回転角度	Pan：360° (Endless) Tilt：-10 ～ 90° (Auto flip 180°)
	回転速度	240° / 秒 (プリセット)
ネットワーク部	ONVIF	Onvif Profile S、API
	イベント通知	E-mail
	遠隔接続	Web、Client S/W、Mobile S/W
	同時接続者	最大16ユーザー
	ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 6個 / 300m (SMART IR)
	アラーム入/出力	1入力/1出力
	音声入/出力	1入力/1出力
	SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
	防水規格/耐衝撃	IP 66/IK10
	ファン/ヒーター	常時動作 / -20℃以下で動作
	動作周囲温度/湿度	-40～+ 60℃ 0～90%RH(非結露)
	供給電源	PoE+(IEEE802.3at)、12V DC
	消費電流	PoE(48V) / 450mA (22W)、DC12V/2A (24W) / IR、ヒーター、PTZ 動作時
	質量	約2.1kg
	外形寸法	173(Φ) X 268(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Technical drawing of the UPT-870 camera showing three views: front, side, and rear. The front view shows a dome-shaped camera with a width of 297mm and a height of 398mm. The side view shows the camera's profile with a width of 246.7mm. The rear view shows the mounting bracket with dimensions: width 115mm, height 170.6mm, and a central cutout width of 82mm and height of 116mm.

